

## BELSŐ AJTÓ KONSZIGNÁCIÓ


KIVITELI TERV

ELŐLAP

## BELSŐ AJTÓ KONSZIGNÁCIÓ

### KIVITELI TERV

1. Alaprajzi jel	BA1
2. Megnevezés	belső ajtó, főépületben
3. Névleges méret	75/202,5 cm
4. Darabszám	3 db
5. Tokkiképzés, anyag	MDF átfogó tok, 50 mm széles borítással CPL felületű - Fehér színben
6. Szárny, anyag, felület	40 mm vastag üreges faforgácslap betétes CPL felületű - Fehér színben
7. Üvegezés	-
8. Vasalat	2db nikkelezett 3 részes pánt, gumitömítéssel
9. Nyitási irány	2 db balos, 1 db jobbos
10. Könyöklő, párkány	-
11. Küszöb	nincs, burkolatváltásoknál burkolatváltó profil kerül az ajtólap alatt elhelyezésre
12. Megjegyzés	DIN3 minősítésű inox kilincsgarnitúrával szerelve, Triotrend Bázis G1 vagy vele egyenértékű minőség, befoglaló szerkezet: 10-es falazott válaszfal

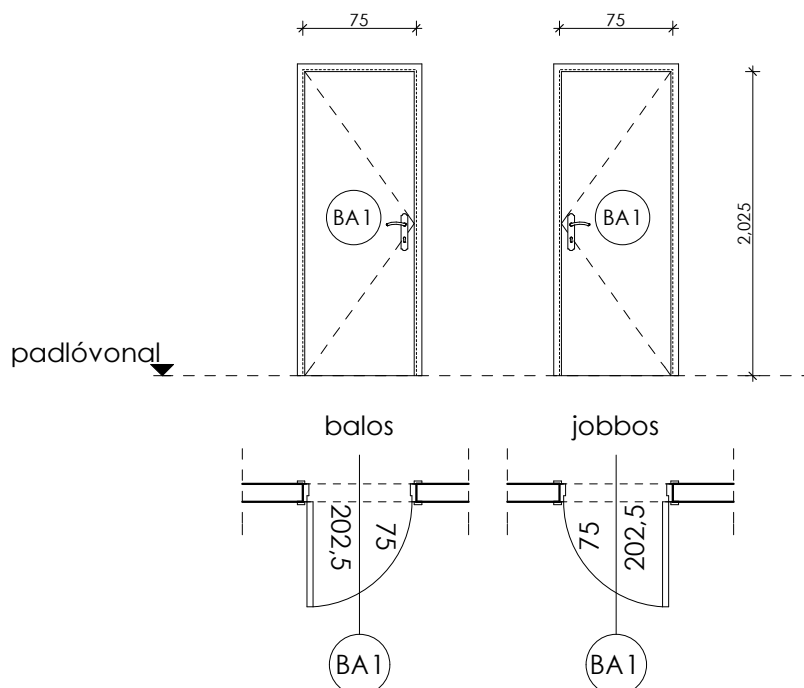

M 1:50


Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

**BA1**

## BELSŐ AJTÓ KONSZIGNÁCIÓ

### KIVITELI TERV

1. Alaprajzi jel	BA2
2. Megnevezés	belső ajtó, főépületben
3. Névleges méret	87,5/202,5 cm
4. Darabszám	8 db
5. Tokkiképzés, anyag	MDF átfogó tok, 50 mm széles borítással CPL felületű - Fehér színben
6. Szárny, anyag, felület	40 mm vastag üreges faforgácslap betétes CPL felületű - Fehér színben
7. Üvegezés	-
8. Vasalat	2db nikkelezett 3 részes pánt, gumitömítéssel
9. Nyitási irány	4 db balos, 4 db jobbos
10. Könyöklő, párkány	-
11. Küszöb	nincs, burkolatváltásoknál burkolatváltó profil kerül az ajtólap alatt elhelyezésre
12. Megjegyzés	DIN3 minősítésű inox kilincsgarnitúrával szerelve, Triotrend Bázis G1 vagy vele egyenértékű minőség, befoglaló szerkezet: 10-es falazott válaszfal (vagy épített káva)

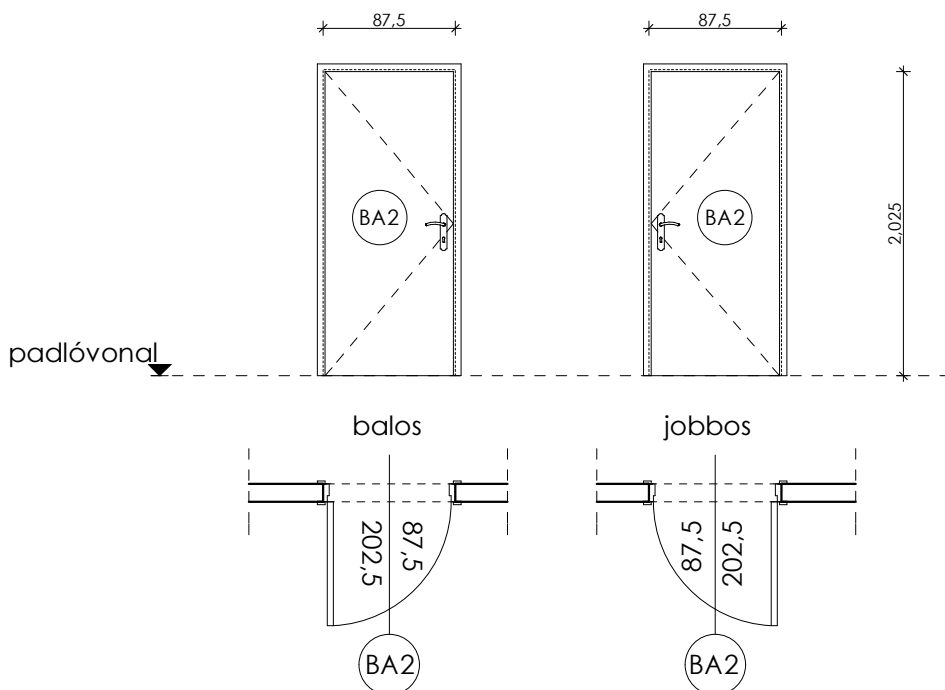

M 1:50


Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

**BA2**

## BELSŐ AJTÓ KONSZIGNÁCIÓ

### KIVITELI TERV

1. Alaprajzi jel	BA3
2. Megnevezés	belső ajtó, főépületben
3. Névleges méret	87,5/202,5 cm
4. Darabszám	2 db
5. Tokkiképzés, anyag	acél gipszkarton tok, fehér színűre mázolva
6. Szárny, anyag, felület	40 mm vastag üreges faforgácslap betétes CPL felületű - Fehér színben
7. Üvegezés	-
8. Vasalat	2db nikkelezett 3 részes pánt, gumitömítéssel
9. Nyitási irány	2 db jobbos
10. Könyöklő, párkány	-
11. Küszöb	nincs
12. Megjegyzés	DIN3 minősítésű inox kilincsgarnitúrával szerelve, Triotrend Bázis G1 vagy vele egyenértékű minőség, befoglaló szerkezet: 10-es gipszkarton válaszfal

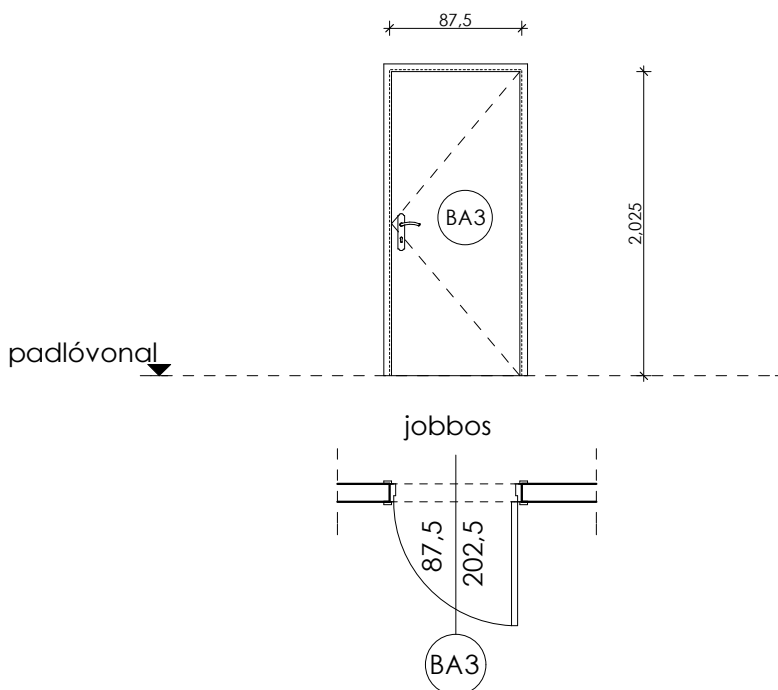

M 1:50


Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

**BA3**

## BELSŐ AJTÓ KONSZIGNÁCIÓ

### KIVITELI TERV

1. Alaprajzi jel	BA4
2. Megnevezés	belső ajtó, melléképületben
3. Névleges méret	100/202,5 cm
4. Darabszám	1 db
5. Tokkiképzés, anyag	MDF átfogó tok, 50 mm széles borítással CPL felületű - Fehér színben
6. Szárny, anyag, felület	40 mm vastag üreges faforgácslap betétes CPL felületű - Fehér színben
7. Üvegezés	-
8. Vasalat	2db nikkelezett 3 részes pánt, gumitömítéssel
9. Nyitási irány	1 db jobbos
10. Könyöklő, párkány	-
11. Küszöb	nincs
12. Megjegyzés	DIN3 minősítésű inox kilincsgarnitúrával szerelve, Triotrend Bázis G1 vagy vele egyenértékű minőség, befoglaló szerkezet: 25-ös főfal

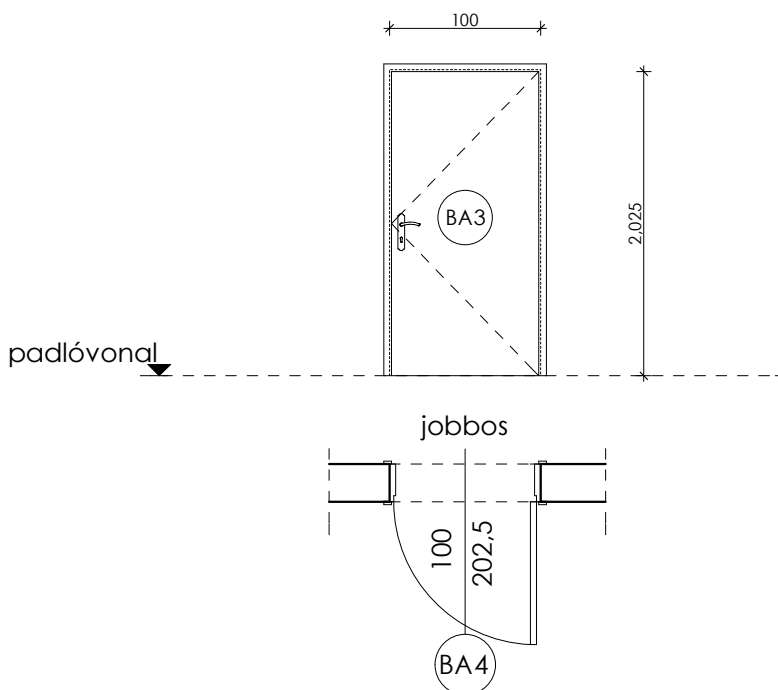

M 1:50

Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

**BA4**