

R2: Meglévő talajon fekvő padló parketta burkolattal	
- parketta	2,0 cm
- párnafa rendszer, a homok terítésén	
- homokterítés	9,0 cm
- bitumenes vízszigetelés	2 rtg.
- vasalt aljzatbeton	10,0 cm
- tömörített kavicsterítés	15,0 cm
- tömörített földfeltöltés	
- termett talaj	


R3: Meglévő vasbeton zárófödém	
- felbeton	5,0 cm
- vasbeton födém	20,0 cm
- vakolat + festés	1,0 cm

R4: Meglévő közbenső födém	
- kerámia lapburkolat	0,8 cm
- flexibilis ragasztó	0,7 cm
- kiegyenlített aljzatbeton	8,0 cm
- vasbeton födém	20,0 cm
- vakolat + festés	


R5: Meglévő tetőhéjazat (épület)	
- cserepeslemez fedés	3,0 cm
- lécezés	2,5 cm
- ellenléc	2,5 cm
- porhó elleni fólia	1 rtg.
- szarufa	15,0 cm
- kiszellőztetett padlástér	

R6: Meglévő tetőhéjazat (előtető)	
- cserepeslemez fedés	3,0 cm
- lécezés	2,5 cm
- ellenléc	2,5 cm
- lambéria burkolat	15,0 cm
- szarufa	

R7: Udvari burkolat	
- aszfalt terítés	8,0 cm
- tömörített zúzottkő	15,0 cm
- termett talaj	

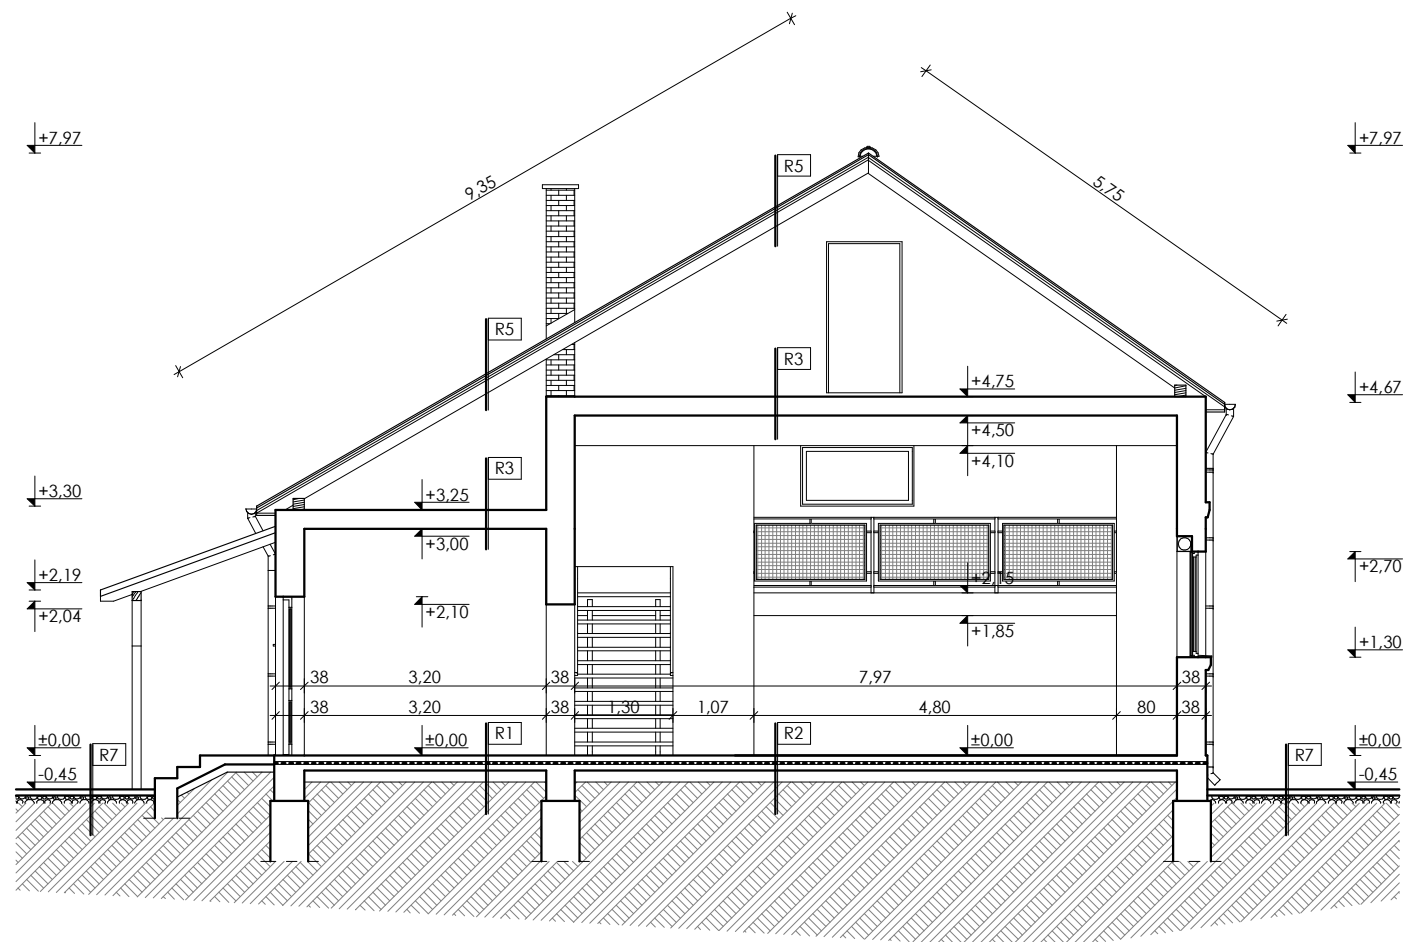

B-B metszet

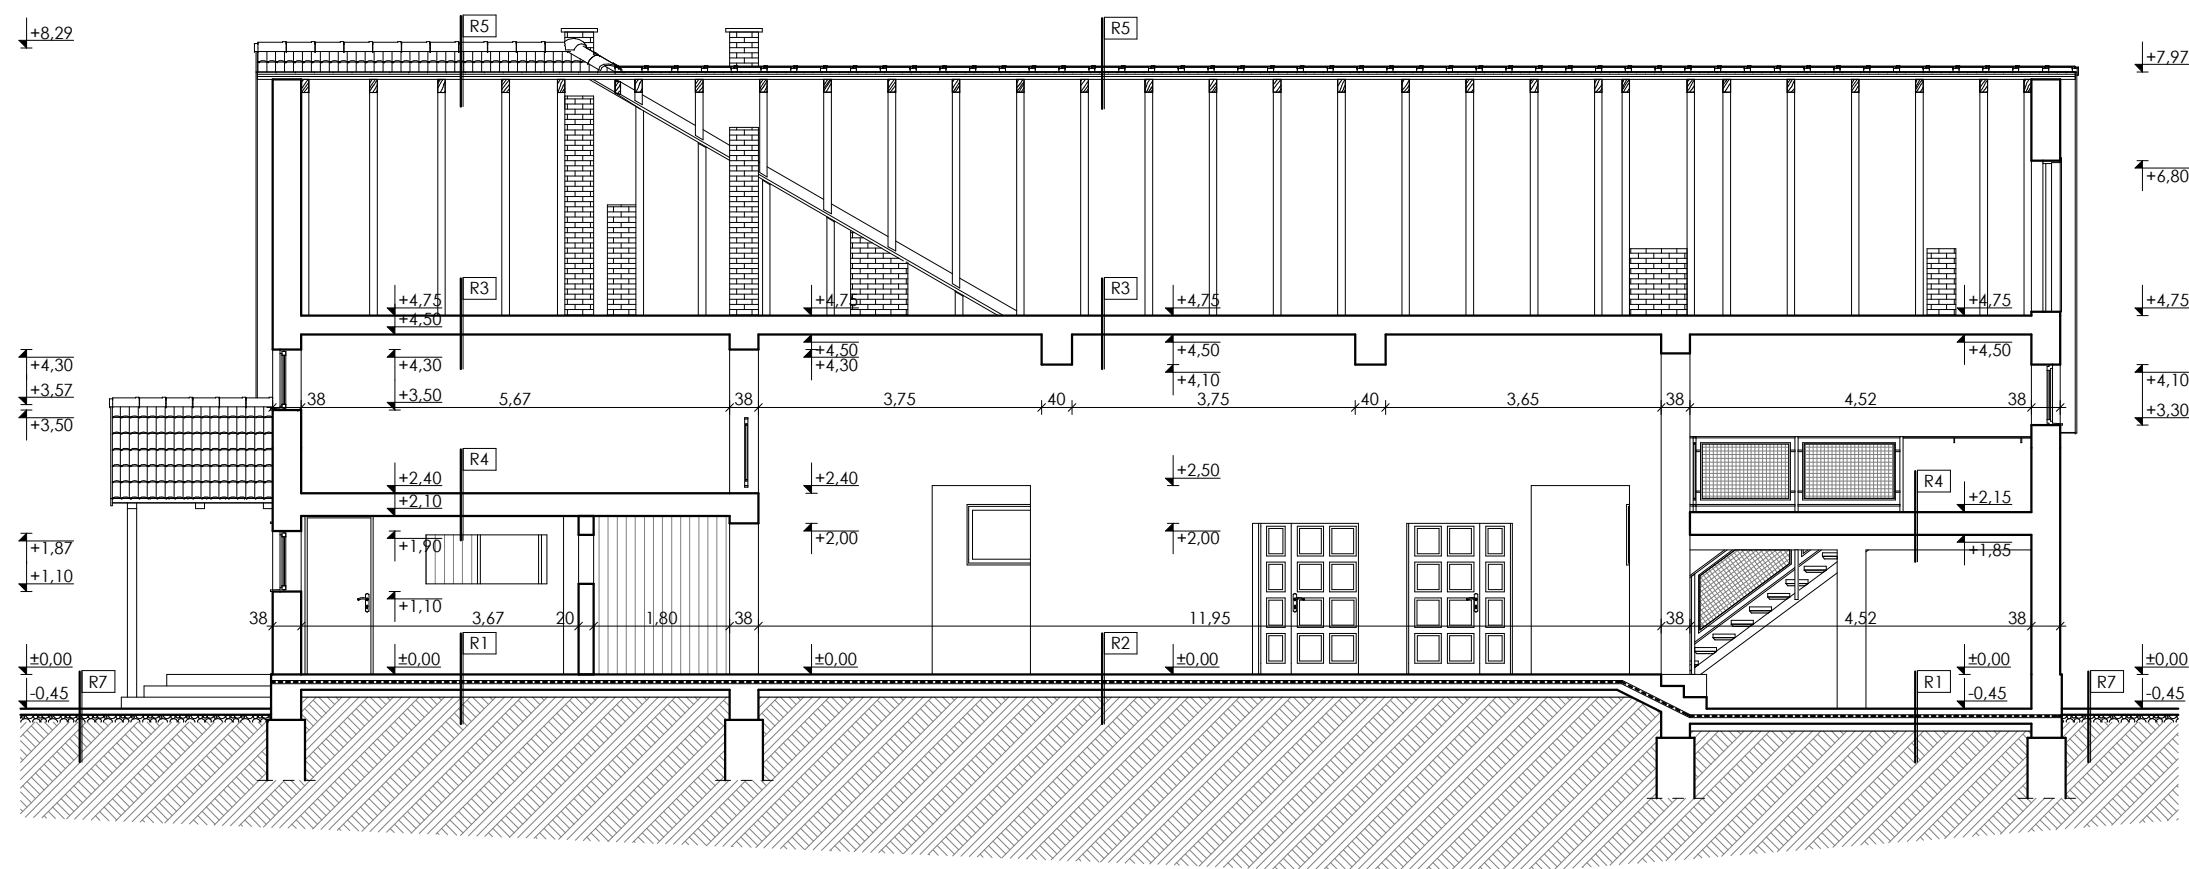

D-D metszet

SA-FA KANIZSA BT.


Cím: 8800 Nagykanizsa,
Csengery út 10/C. III. em. 8.
Tel.: +36 30/226-3608
e-mail: sasvari.ferenc1976@gmail.com

Felhasználható tervező szoftver ArchiCAD 15
Ez a terv az 1999 évi LXXXVI törvény értelmében
szarbí jogi védelem alá tartozik

terv megnevezése:	"Happy Bike" Kerékpáros centrum kialakítása - Építész kivitelezési terv
építész helye:	8868 Letenye, Eötvös József utca 25. ; hrsz.:588.
neve:	Letenye Város Önkormányzata
építéltető címe:	8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10.
rajz megnevezése:	felvételi metszetek II.

vezető tervező	<u>Balassa Béla</u> építész-mérnök <u>eng. szám:</u> É/1 01-0389
	aláírás 

munkatárs	<u>Sasvári Ferenc</u> építésmérnök építész-informatikus mérnök
aláírás	Sasvári F.

munkatárs	<u>Paszternák</u> <u>Tamás</u> okleveles építészmérnök
alíráás	

munkatárs	<u>Lesták Attila</u> szerkezet tervező építész É-TE 20-0329
aláírás	

dátum: 2018. június	
méretarány: M= 1 : 100	
rajkszám	F-05