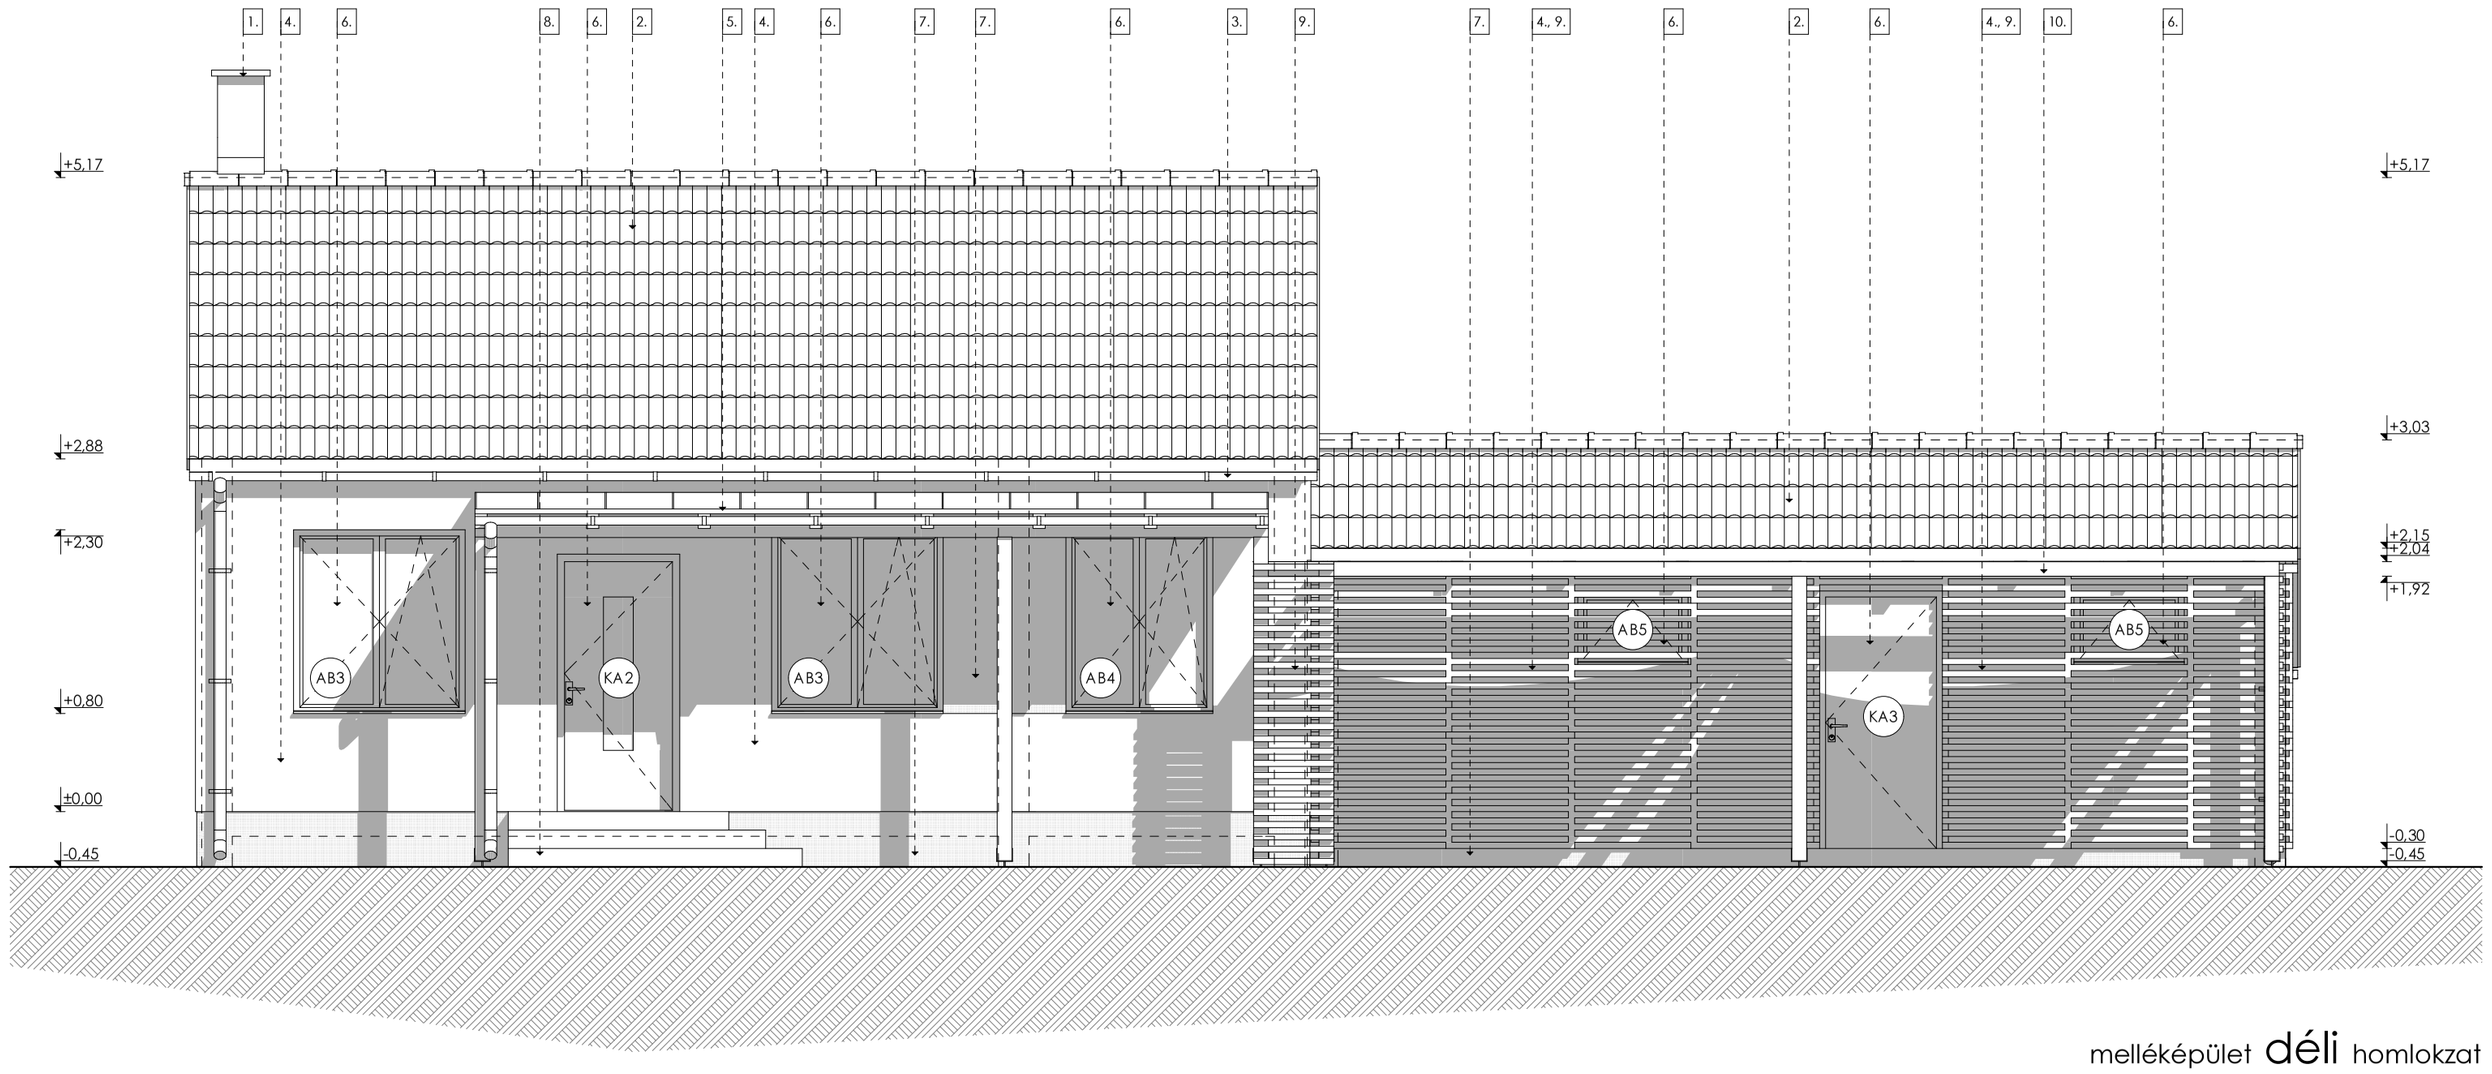

melléképület **déli** homlokzat

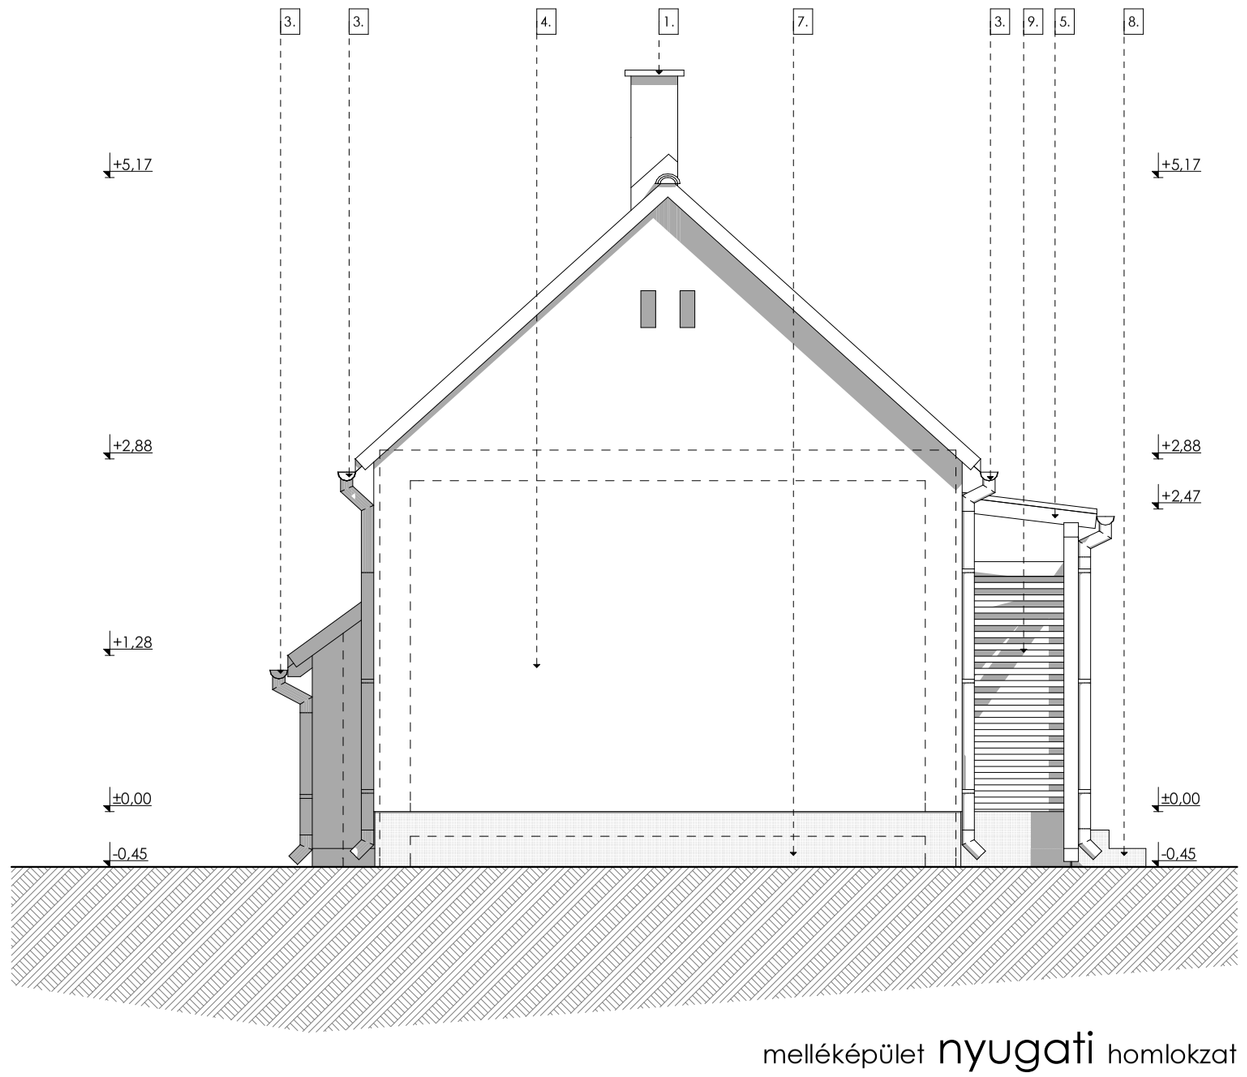

melléképület **nyugati** homlokzat

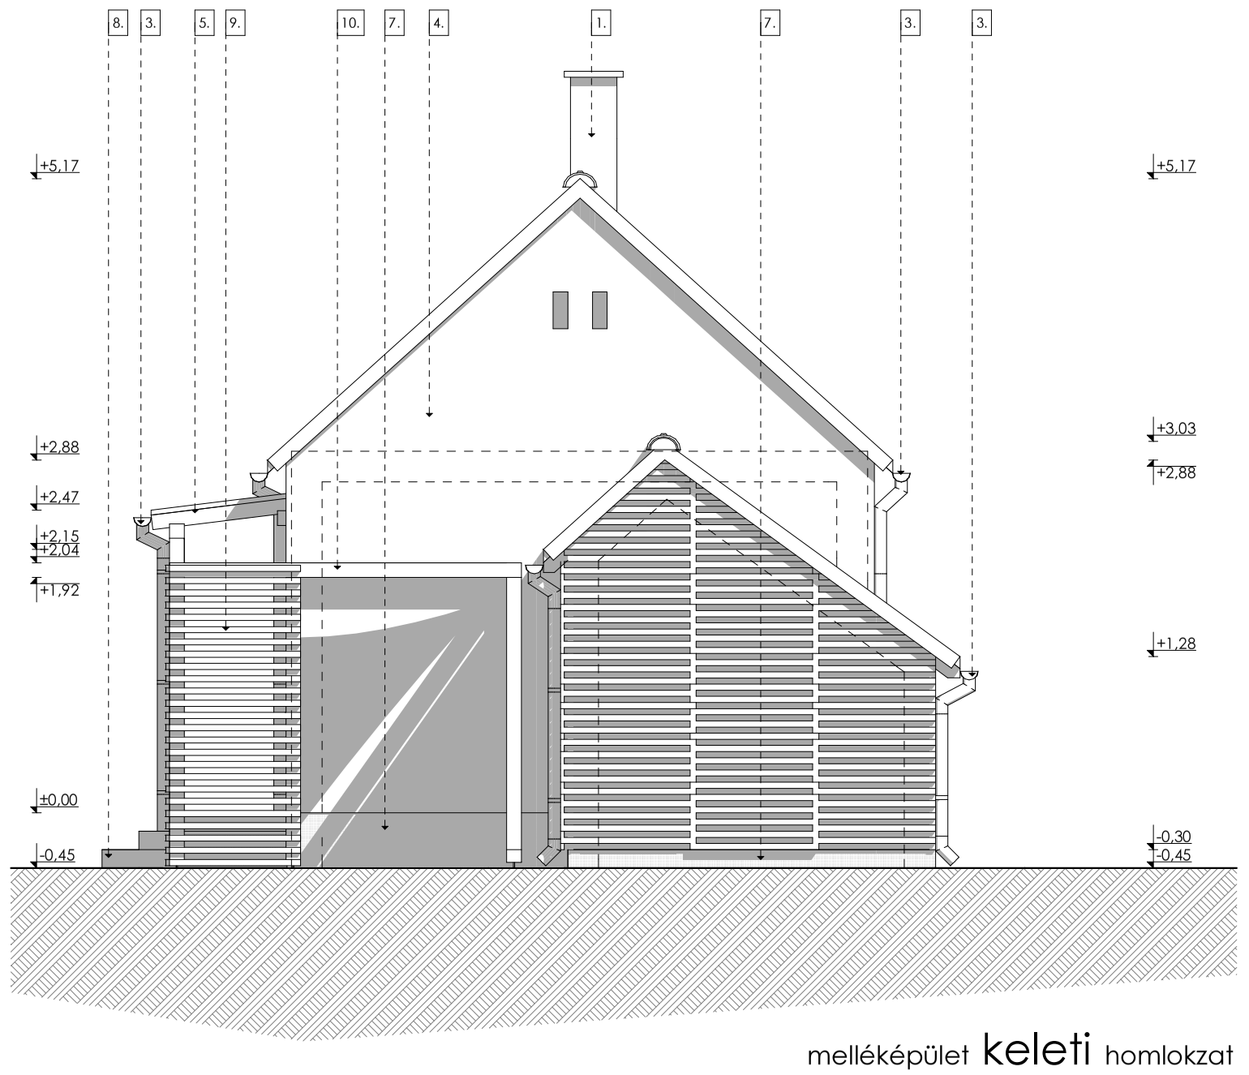

melléképület **keleti** homlokzat

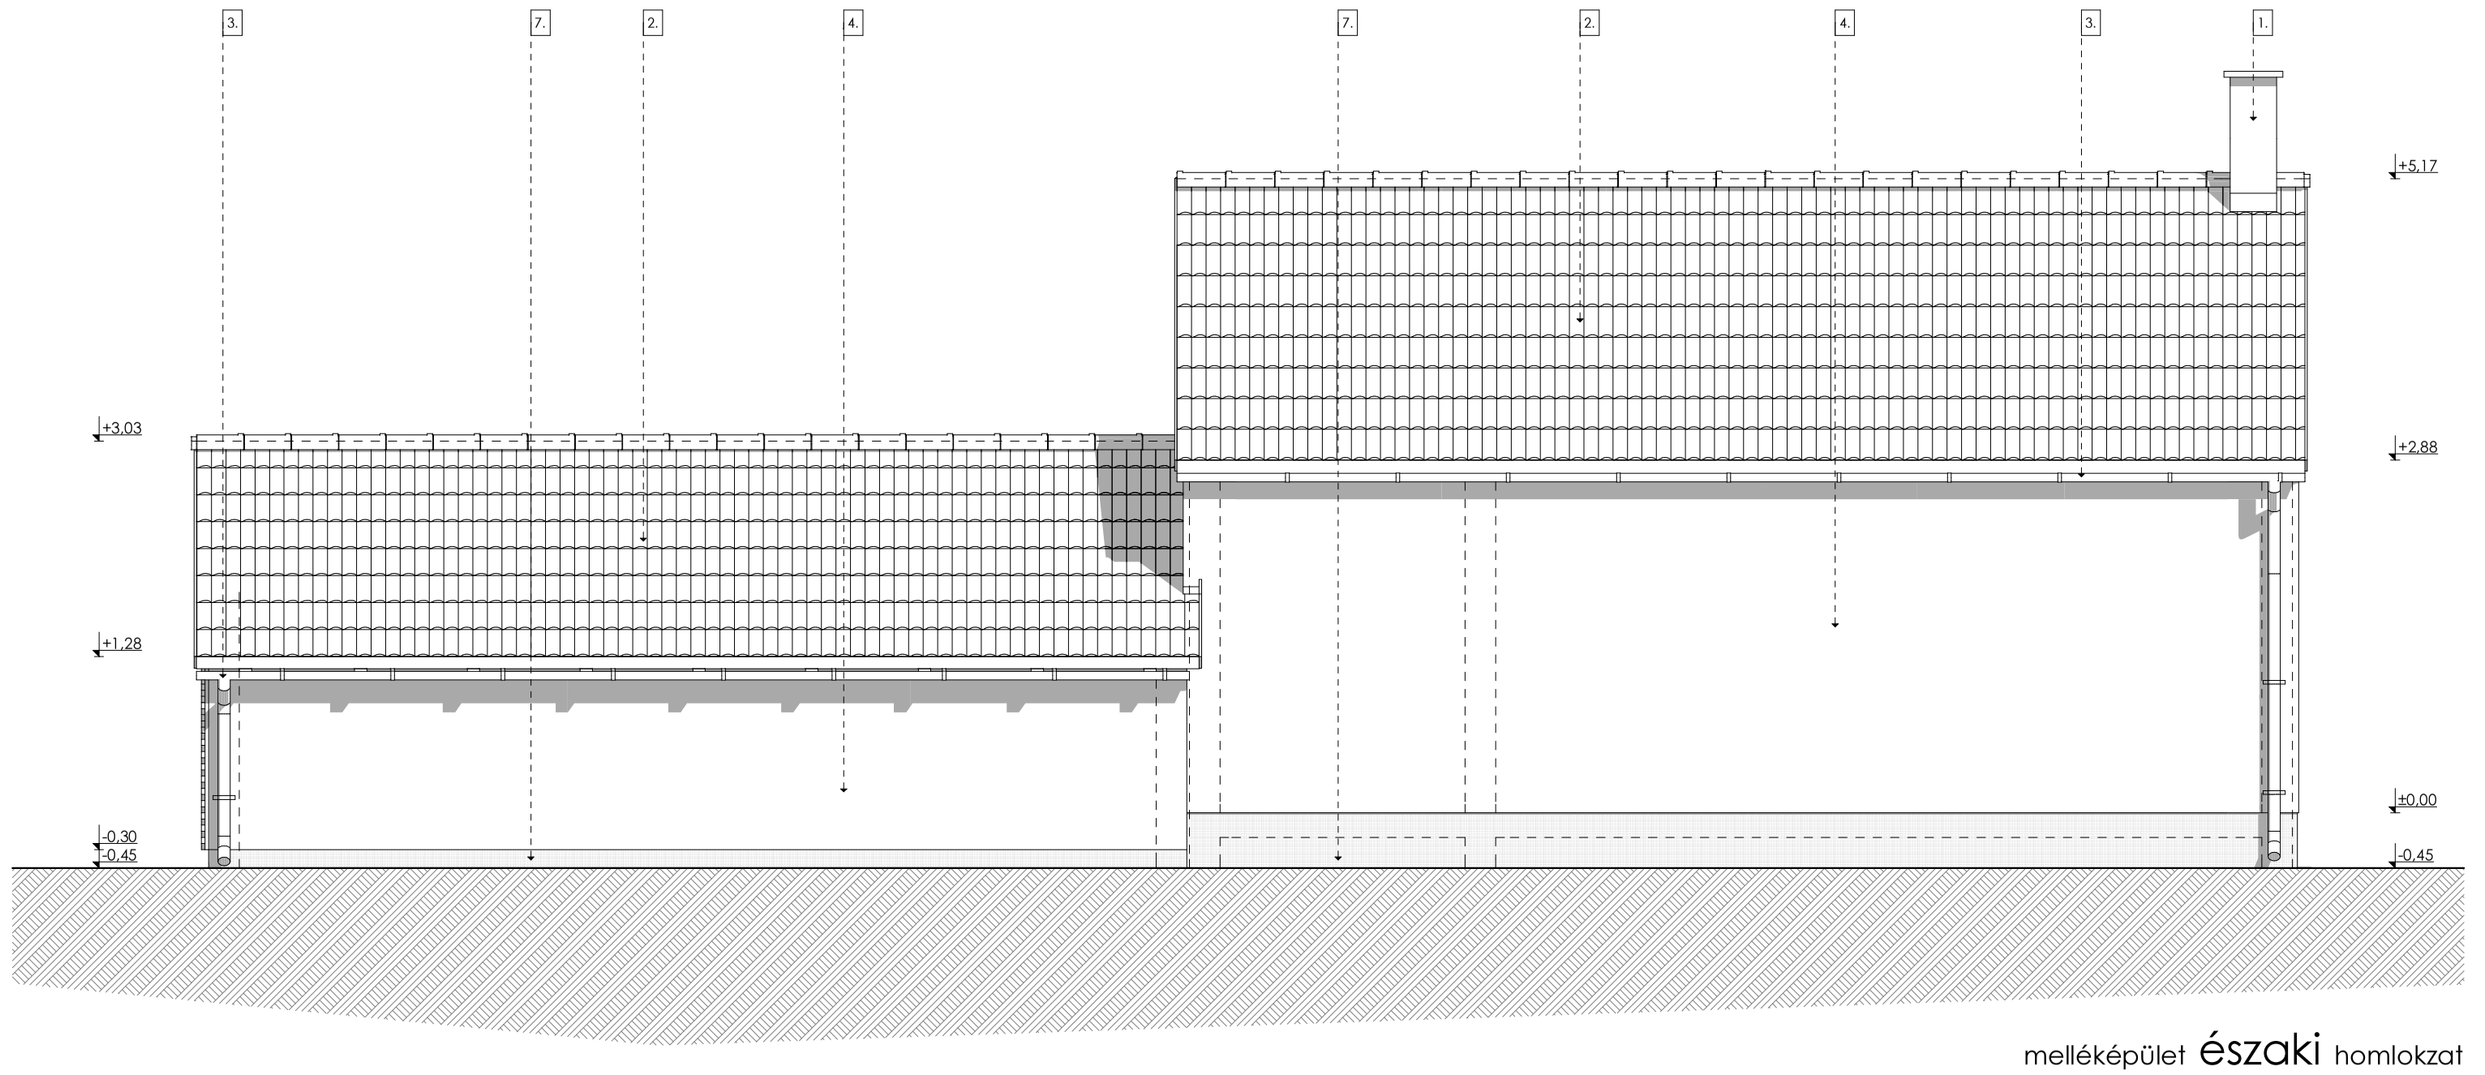

melléképület **északi** homlokzat

1. falazott kémény, 2 cm XPS ragasztott hőszigeteléssel, Baumit Duo Top 0018 K1,5 színvakolattal 2. új cserepeslemez fedés bordó színben 3. új horganyzott lemez eresz- és lefolyócsatorna 4. Baumit Duo Top 0018 K1,5 színvakolat (törtfehér szín) 5. fa tartószerkezetű, korcolt fémlemez fedésű új előtető 6. új fa szerkezetű nyílászáró konszignáció szerint 7. Baumit Silikon Top K1,5 0913 színvakolat lábazaton (szürke szín)
8. új beton előlépcső fagyálló greslap burkolattal 9. ritkított léctal 30/50 mm gyalult lécből, 50 mm lécközzel, azonos anyagú lécvázra, illetve pergola oszlopra szerelve, lazúrozott kivitelben 10. gyalult, lazúrozott fa pergola szerkezet, 12/12 oszlopokkal és gerendákkal, felső gerendasíkban kifeszített napvitorlákkal

SA-FA KANIZSA BT.
Cím: 8800 Nagykanizsa,
Csengery út 102/C, III. em. 8.
Tel.: +36/30/9-555-488
e-mail: szovat.ferenc1974@gmail.com

Felhasználó tervező szoftver ArchiCAD 15
Ez a terv az 1999-es LXXXI törvény alkotásain keresztül szerzői jogvédelem alatt áll!

terv megnevezése: "Happy Bike" Kerékpáros Centrum kialakítása - Építész kivitelezési terv
építés helye: 8868 Lenyve, Fő/vös. József utca 25. ; hrsz.:588.
építtető neve: Lenyve Város Önkormányzata
címe: 8868 Lenyve, Kossuth Lajos utca 10.
rajz megnevezése: **átalakítási melléképület homlokzatok**

tervező tervező: Balassa Béla építészmérnök
ena. szám: É/1 01-0389
aláírás

munkatárs: Sasvári Ferenc építészmérnök építész-informatikus mérnök
aláírás

munkatárs: Paszternák Tamás okleveles építészmérnök
aláírás

munkatárs: Lesták Attila szerkezet tervező építész
É-TE 20-0329
aláírás

dátum: 2018. június
méretarány: M=1: 50
rajzszám: **É-15**