Meglévő, megmaradó rétegrendek

R1: Meglévő, megmaradó talajon fekvő padló kerámia burkolattal
- kerámia lapburkolat 0,8 cm
- flexibilis ragasztó 0,7 cm
- kiegyenlített aljzatbeton 6,0 cm
- homokterítés 2,0 cm
- bitumenes vízszigetelés 2 rtg.
- vasalt aljzatbeton 10,0 cm
- tömörített kavicsterítés 15,0 cm
- tömörített földfeltöltés
- termett talaj

R2: Meglévő tetőhéjazat (épület)
- cserepeslemez fedés 3,0 cm
- lécezés 2,5 cm
- ellenléc 2,5 cm
- pvhő elleni fólia 1 rtg.
- szarufa 15,0 cm
- kiszellőztetett padlástér

R3: Meglévő tetőhéjazat (előtető)
- cserepeslemez fedés 3,0 cm
- lécezés 2,5 cm
- ellenléc 2,5 cm
- lambéria burkolat 15,0 cm
- szarufa

R4: Udvari asfalt burkolat
- aszfalt terítés 8,0 cm
- tömörített zúzottkő 15,0 cm
- termett talaj

Átalakítással érintett rétegrendek

R5: Talajon fekvő padló új lapburkolattal átalakított vízesblokkokban
- ***új grestap burkolat 0,9 cm***
- ***flexibilis ragasztó 0,5 cm***
- ***burkolható kent vízszigetelés 0,2 cm***
- ***önterülő aljzatkiegyenlítő 0,4 cm***
- ***új aljzatbeton 5,5 cm***
- ***technológiai szigetelő fólia 1 rtg.***
- ***EPS100 lépésálló hőszigetelés 2,0 cm***
- ***EG4F/K kiegészítő bit. lemez vízszigetelés 1 rtg.***
- meglévő bitumenes vízszigetelés 2 rtg.
- meglévő vasalt aljzatbeton 10,0 cm
- tömörített kavicsterítés 15,0 cm
- tömörített földfeltöltés
- termett talaj

R6: Talajon fekvő padló új laminált parkettával
- ***új laminált parketta burkolat 0,8 cm***
- ***alátét hablemez 0,3 cm***
- ***önterülő aljzatkiegyenlítő 0,4 cm***
- ***új aljzatbeton 6,0 cm***
- ***technológiai szigetelő fólia 1 rtg.***
- ***EPS100 lépésálló hőszigetelés 2,0 cm***
- ***EG4F/K kiegészítő bit. lemez vízszigetelés 1 rtg.***
- meglévő bitumenes vízszigetelés 2 rtg.
- meglévő vasalt aljzatbeton 10,0 cm
- tömörített kavicsterítés 15,0 cm
- tömörített földfeltöltés
- termett talaj

R7: Közbenső födém új laminált parkettával
- ***új laminált parketta burkolat 0,8 cm***
- ***alátét hablemez 0,3 cm***
- meglévő kerámia lapburkolat 0,8 cm
- flexibilis ragasztó 0,7 cm
- kiegyenlített aljzatbeton 8,0 cm
- vasbeton födém 20,0 cm
- vakolat + ***új festés*** 1,0 cm

R8: Vasbeton záródödém átalakított vízesblokk felett
- ***szálas hőszigetelés 20,0 cm***
- ***párazáró PE fólia 1 rtg.***
- felbeton 5,0 cm
- vasbeton födém 20,0 cm
- vakolat + festés 1,0 cm
- ***légtér***
- ***szerelt kazettás álmennyezet***

R9: Vasbeton záródödém általános helyen
- ***szálas hőszigetelés 20,0 cm***
- ***párazáró PE fólia 1 rtg.***
- felbeton 5,0 cm
- vasbeton födém 20,0 cm
- vakolat + ***új festés*** 1,0 cm

R10: Homlokzati fal utólagos EPS hőszigeteléssel
- ***K1,5 struktúrájú színvakolat***
- ***üvegszövet-háló ragasztó ágyazatban 1 rtg.***
- ***EPS80 homlokzati hőszigetelés 10,0 cm***
- meglévő homlokzati vakolat és festés 2,0 cm
- teherhordó téglafal 38,0 cm
- belső vakolat + ***új festés*** 1,0 cm

R11: Lábazati fal utólagos XPS hőszigeteléssel
- ***lábazati műgyantás díszvakolat***
- ***üvegszövet-háló ragasztó ágyazatban 1 rtg.***
- ***XPS lábazati hőszigetelés 5,0 cm***
- meglévő lábazati falfelület, szükséges mértékű kőműves javításokkal

R12: Új állagvédelmi betonjárda
- ***beton járda 8,0 cm***
- ***tömörített homokos kavics ágyazat 15,0 cm***
- visszatöltött, tömörített föld
- termett talaj

R13: Felújított előlépcső - átalakított lépcsőfokok
- ***új fagyálló grestap burkolat 0,9 cm***
- ***flexibilis ragasztóhabarcs 0,5 cm***
- ***kent vízszigetelés 0,2 cm***
- ***simító aljzatkiegyenlítés 0,4 cm***
- ***lépcsőfok emelés utólagos rábetonozással változó***
- meglévő vasbeton lépcsőszerkezet - lépcsőfok változó
- tömörített kavics ágyazat 10,0 cm
- termett talaj

R14: Felújított előlépcső - lépcsőpihenő
- ***új fagyálló grestap burkolat 0,9 cm***
- ***flexibilis ragasztóhabarcs 0,5 cm***
- ***kent vízszigetelés 0,2 cm***
- ***simító aljzatkiegyenlítés 0,4 cm***
- meglévő vasbeton lépcsőpihenő 10,0 cm
- tömörített kavics ágyazat 10,0 cm
- termett talaj

R15: Padlástéri belső főfal utólagos hőszigeteléssel
- ***üvegszövet-háló ragasztó ágyazatban 1 rtg.***
- ***EPS80 homlokzati hőszigetelés 10,0 cm***
- teherhordó téglafal 38,0 cm
- belső vakolat + ***új festés*** 1,0 cm

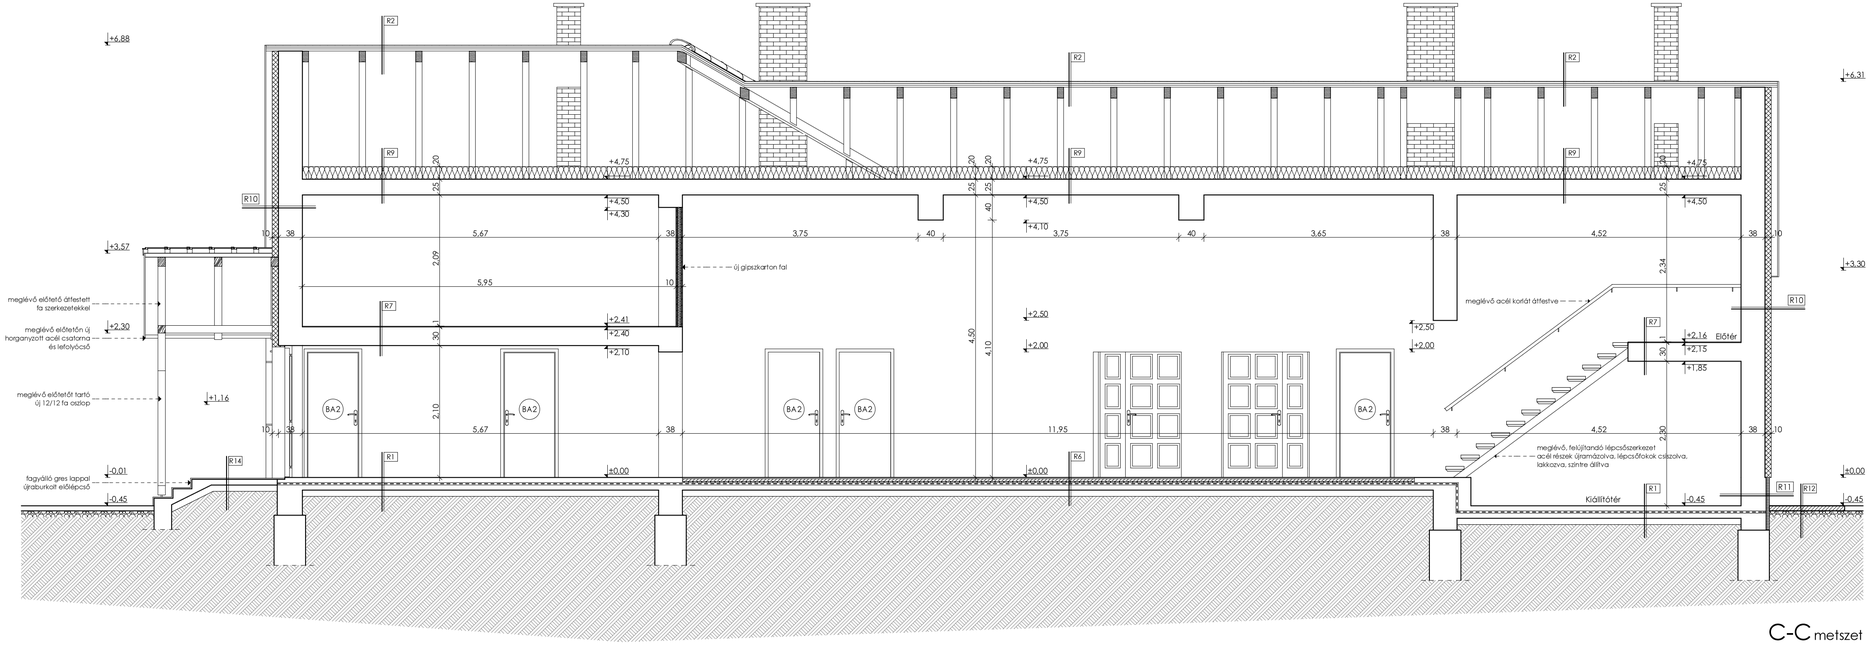

C-C metszet

SA-FA KANIZSA BT.
Cím: 8800 Nagykanizsa, Deák Ferenc tér 3/2/1/5. Adam Tamás
e-mail: adam.tamas.mf1@gmail.com
Felhasználó tervező jogfenntartó kizárólagos jogosultsága kiterjed a tervezői jogosultság körében készített tervdokumentáció bármilyen formában történő felhasználására.

terv megnevezése: "Happy Bike" Kerékpáros Centrum kialakítása - Építész kiviteletési terv
építés helye: 8868 Lebeny, Előhó József utca 25. ; hrsz.:588.
építtető: Lebenyi Város Önkormányzata
címe: 8868 Lebeny, Kossuth Lajos Utca 10.
rajz megnevezése: átalakítási C-C metszet

készítő tervező: Balassa Béla építészmérnök
okl. szám: É/1 01-0389
aláírás

munkatárs: Sasvári Ferenc építészmérnök, építész-informatikus mérnök
aláírás

munkatárs: Pasztrernák Tamás okleveles építészmérnök
aláírás

munkatárs: Lestók Attila szerkezet tervező építész
É-TE 20-0329
aláírás

dátum: 2018. június
méretarány: M=1: 50
rajzszám: É-05