

- R1: Meglévő talajon fekvő padló kerámia burkolattal
- kerámia lapburkolat 0,8 cm
 - flexibilis ragasztó 0,7 cm
 - kiegyenlített aljzatbeton 6,0 cm
 - homokterítés 2,0 cm
 - bitumenes vízszigetelés 2 rtg.
 - vasalt aljzatbeton 10,0 cm
 - tömörített kavicssterítés 15,0 cm
 - termett talaj

- R2: Meglévő talajon fekvő padló parketta burkolattal
- parketta 2,0 cm
 - párnafa rendszer, a homok terítésen
 - homokterítés 9,0 cm
 - bitumenes vízszigetelés 2 rtg.
 - vasalt aljzatbeton 10,0 cm
 - tömörített kavicssterítés 15,0 cm
 - termett talaj


- R3: Meglévő vasbeton zárófödém
- felbeton 5,0 cm
 - vasbeton födém 20,0 cm
 - vakolat + festés 1,0 cm

- R4: Meglévő közbelső födém
- kerámia lapburkolat 0,8 cm
 - flexibilis ragasztó 0,7 cm
 - kiegyenlített aljzatbeton 8,0 cm
 - vasbeton födém 20,0 cm
 - vakolat + festés


- R5: Meglévő tetőhéjazat (épület)
- cserepeslemez fedés 3,0 cm
 - lécezés 2,5 cm
 - ellenléc 2,5 cm
 - porhó elleni fólia 1 rtg.
 - szarufa 15,0 cm

- R6: Meglévő tetőhéjazat (előtető)
- cserepeslemez fedés 3,0 cm
 - lécezés 2,5 cm
 - ellenléc 2,5 cm
 - lambéria burkolat 15,0 cm
 - szarufa

- R7: Udvari burkolat
- aszfalt terítés 8,0 cm
 - tömörített zúzottkő 15,0 cm
 - termett talaj

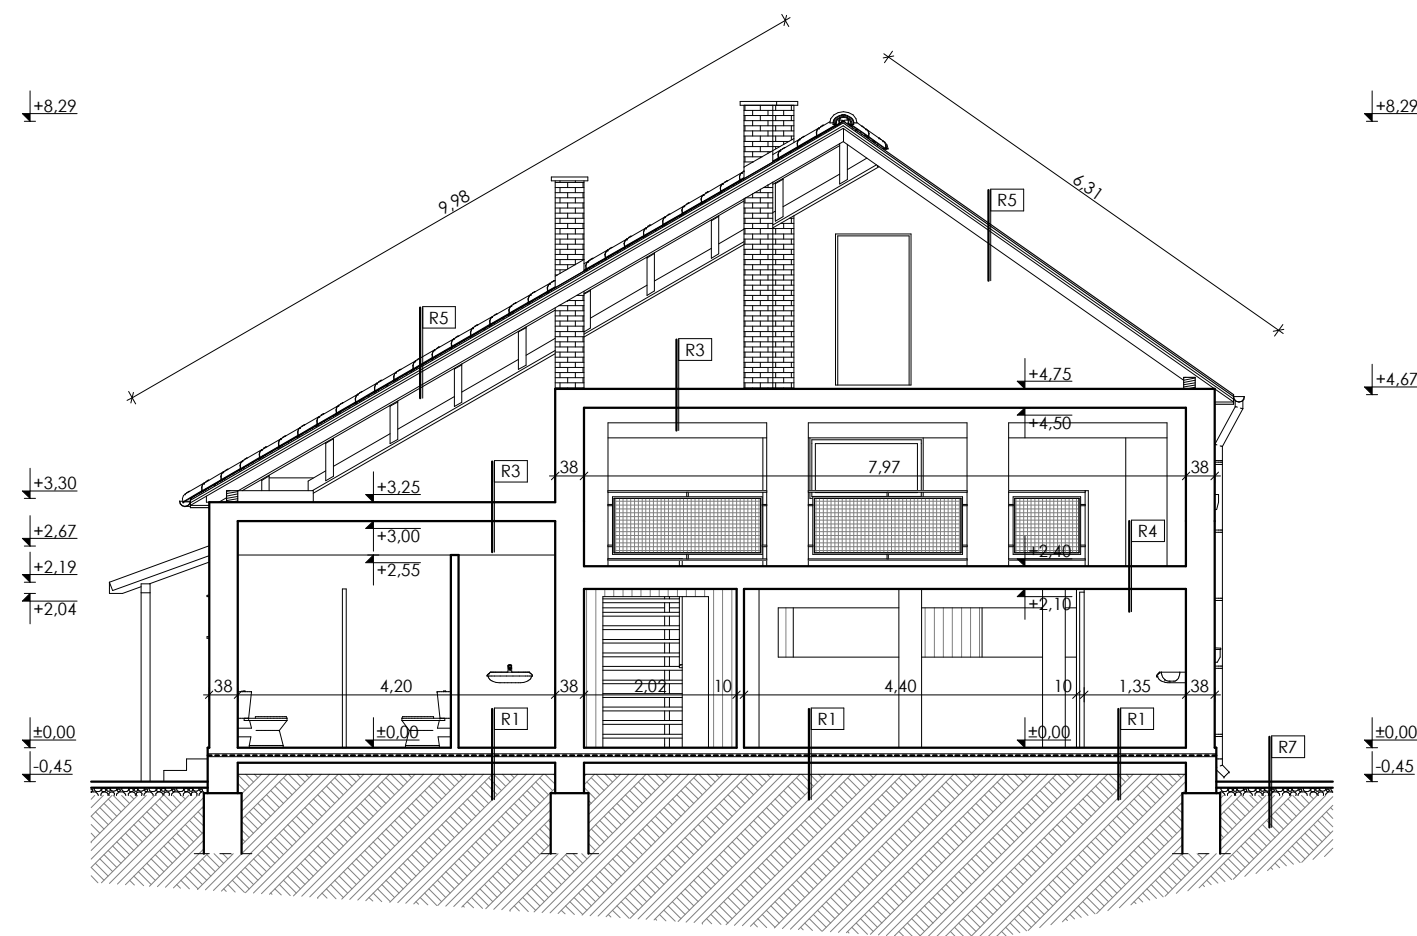

A-A metszet

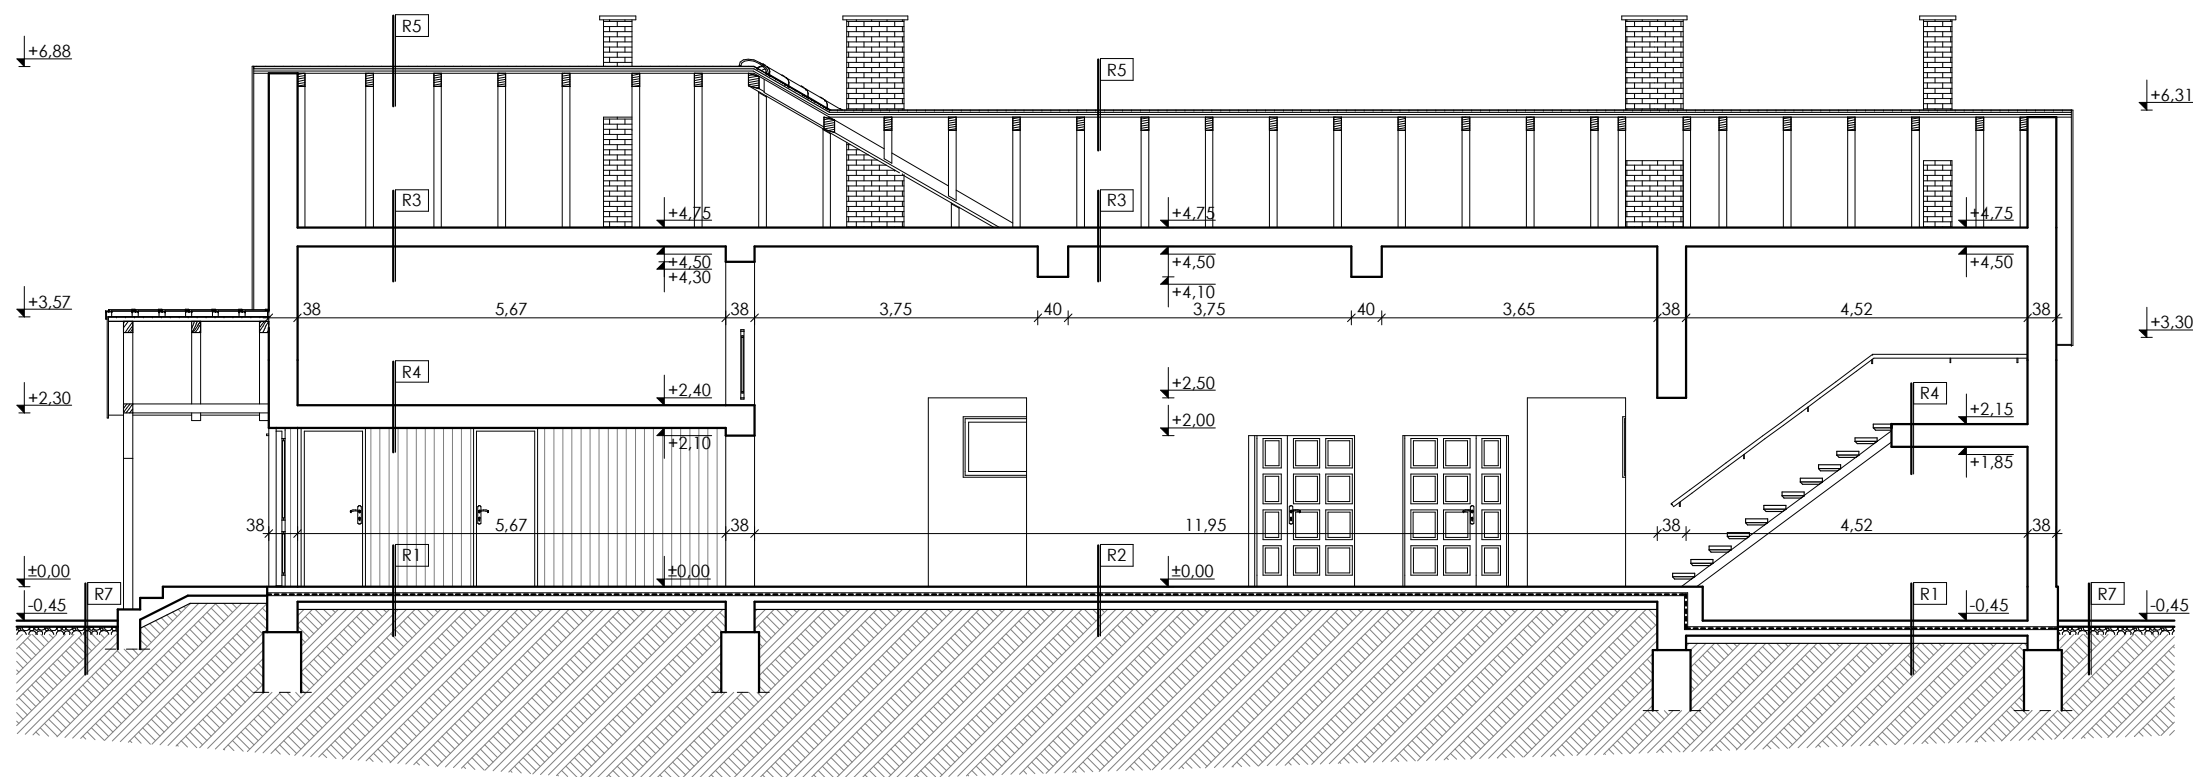

C-C metszet

SA-FA KANIZSA BT.

Cím: 8800 Nagykantiza,
Csengery út 10/C. III. em. 8.
Tel.: +36 30/226-3608
e-mail: sasvari.ferenc1976@gmail.com

Felhasználó tervező szoftver: ArchCAD 15
Ez a terv az 1999. évi LXXXVI. törvény értelmében
szellemi jogi védelem alá tartozik.

terv megnevezése:	"Happy Bike" Kerékpáros centrum kialakítása - Építész kivitelezési terv		
építés helye:	8868 Letenye, Fővös József utca 25. ; hrsz.:588.		
neve:	Letenye Város Önkormányzata		
építető	8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10.		
rajz megnevezése:	felvételi metszetek I.		

vezető tervező

Balassa Béla
építészmérnök
eng. szám:
É/1 01-0389

aláírás

munkatárs

Sasvári Ferenc
építészmérnök
építész-informatikus
mérnök

aláírás

munkatárs

Paszternák Tamás
okleveles
építészmérnök

aláírás

munkatárs

Lesták Attila
szerkezet tervező
építész
É-TE 20-0329

aláírás

dátum:2018. június

méretarány: M=1: 100

rajzszám

F-04