




SA-FA KANIZSA BT.
Cím: 8800 Nagykanizsa,
Csengery út 10/C. III. em. 8.
Tel.: +36 30/226-3408
e-mail: sasvart.ferenc1976@gmail.com
Felhasználói tervezés: szoftver architekták
Ez a terv az 1999 évi LXCVII. törvény értelmében
szertől jogi védelem alá tartozik!

terv megnevezése:	"Happy Bike" kerékpáros Centrum kialakítás - Építész kivitelezési terv
éptípus	neve: Léténye Város Önkormányzata címe: 8868 Léténye, Kossuth Lajos utca 10.
terv megnevezése:	átalakítási kellei és nyugati homlokzatok

vezető tervező	<p>Balassa Béla építésszámőrök eng. szám: É/1 01-0389</p>
aláírás	


alírást	Sasvári Ferenc
munkatárs	építésszerműnök építész-informatikus mérnök

munkatárs	<u>Paszternák Tamás</u> okleveles építésszámőrnök
alíráás	


munkatárs	<u>Lesták Attila</u> szerkezet tervező építész
aláírás	É-TE 20-0329 

dátum: 2018. június	
méretarány: M=1: 50	
rajtszám	É-10

keleti homlokzat

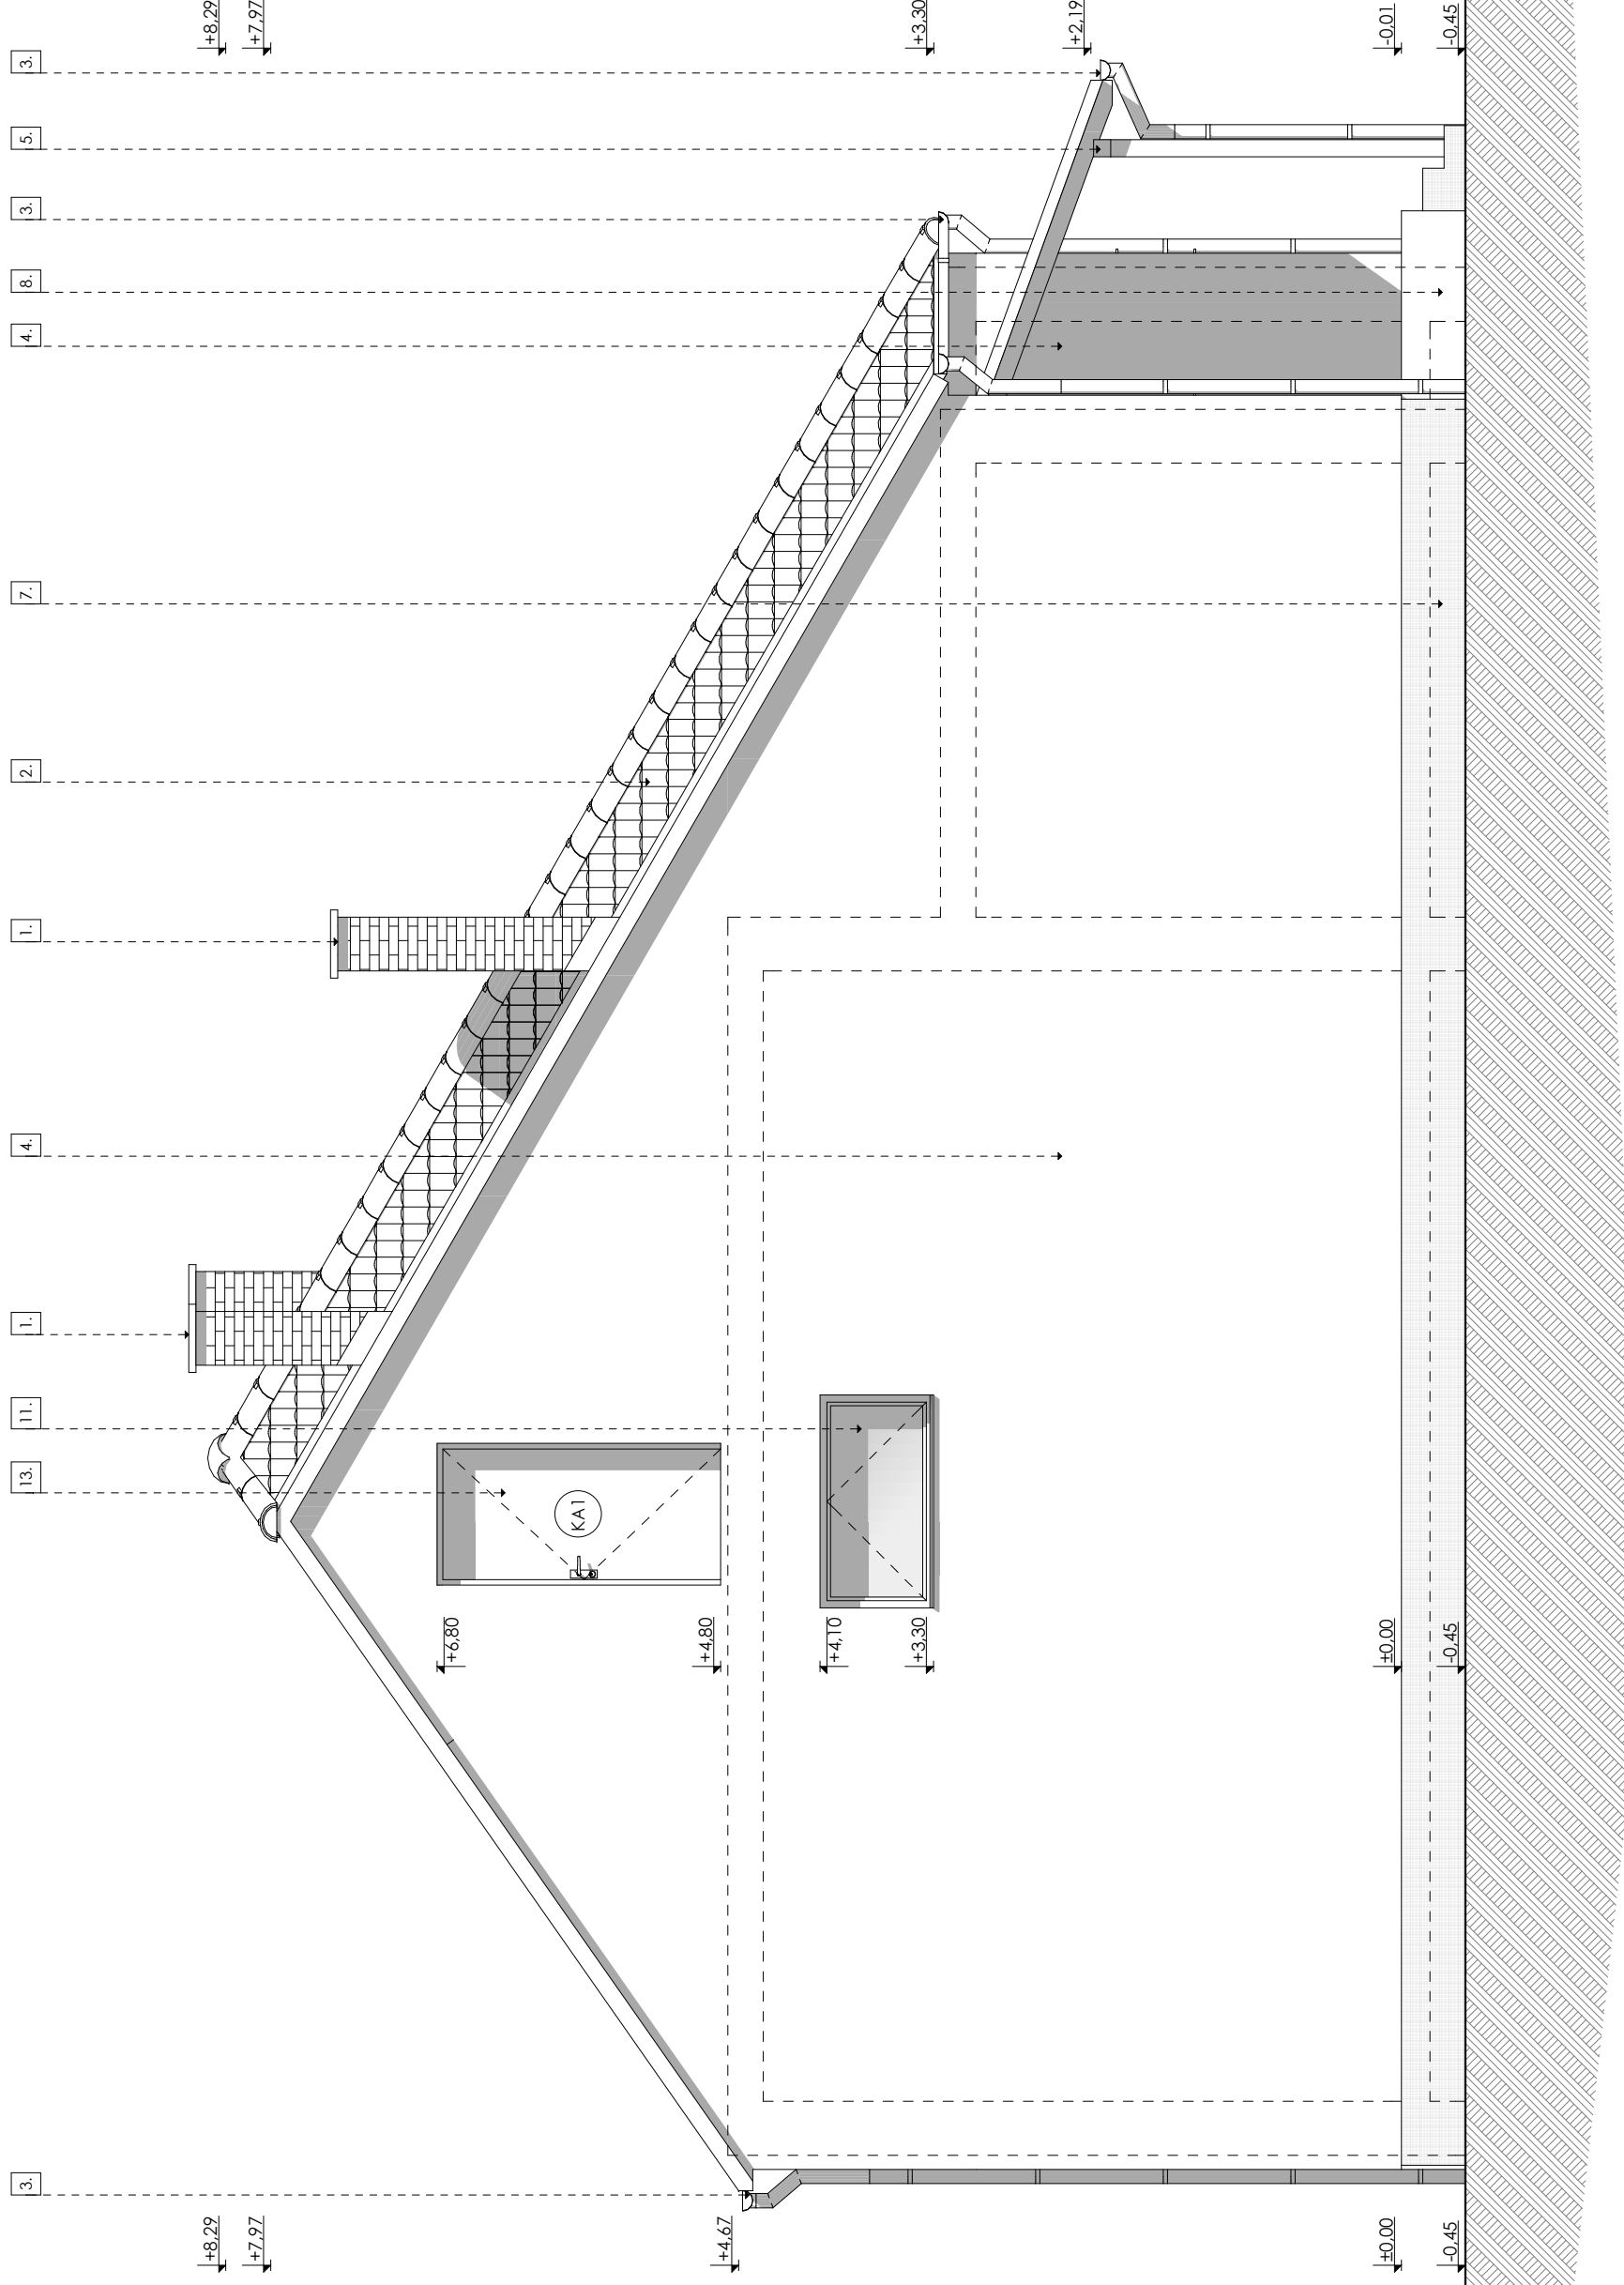

nyuqati homlokzat

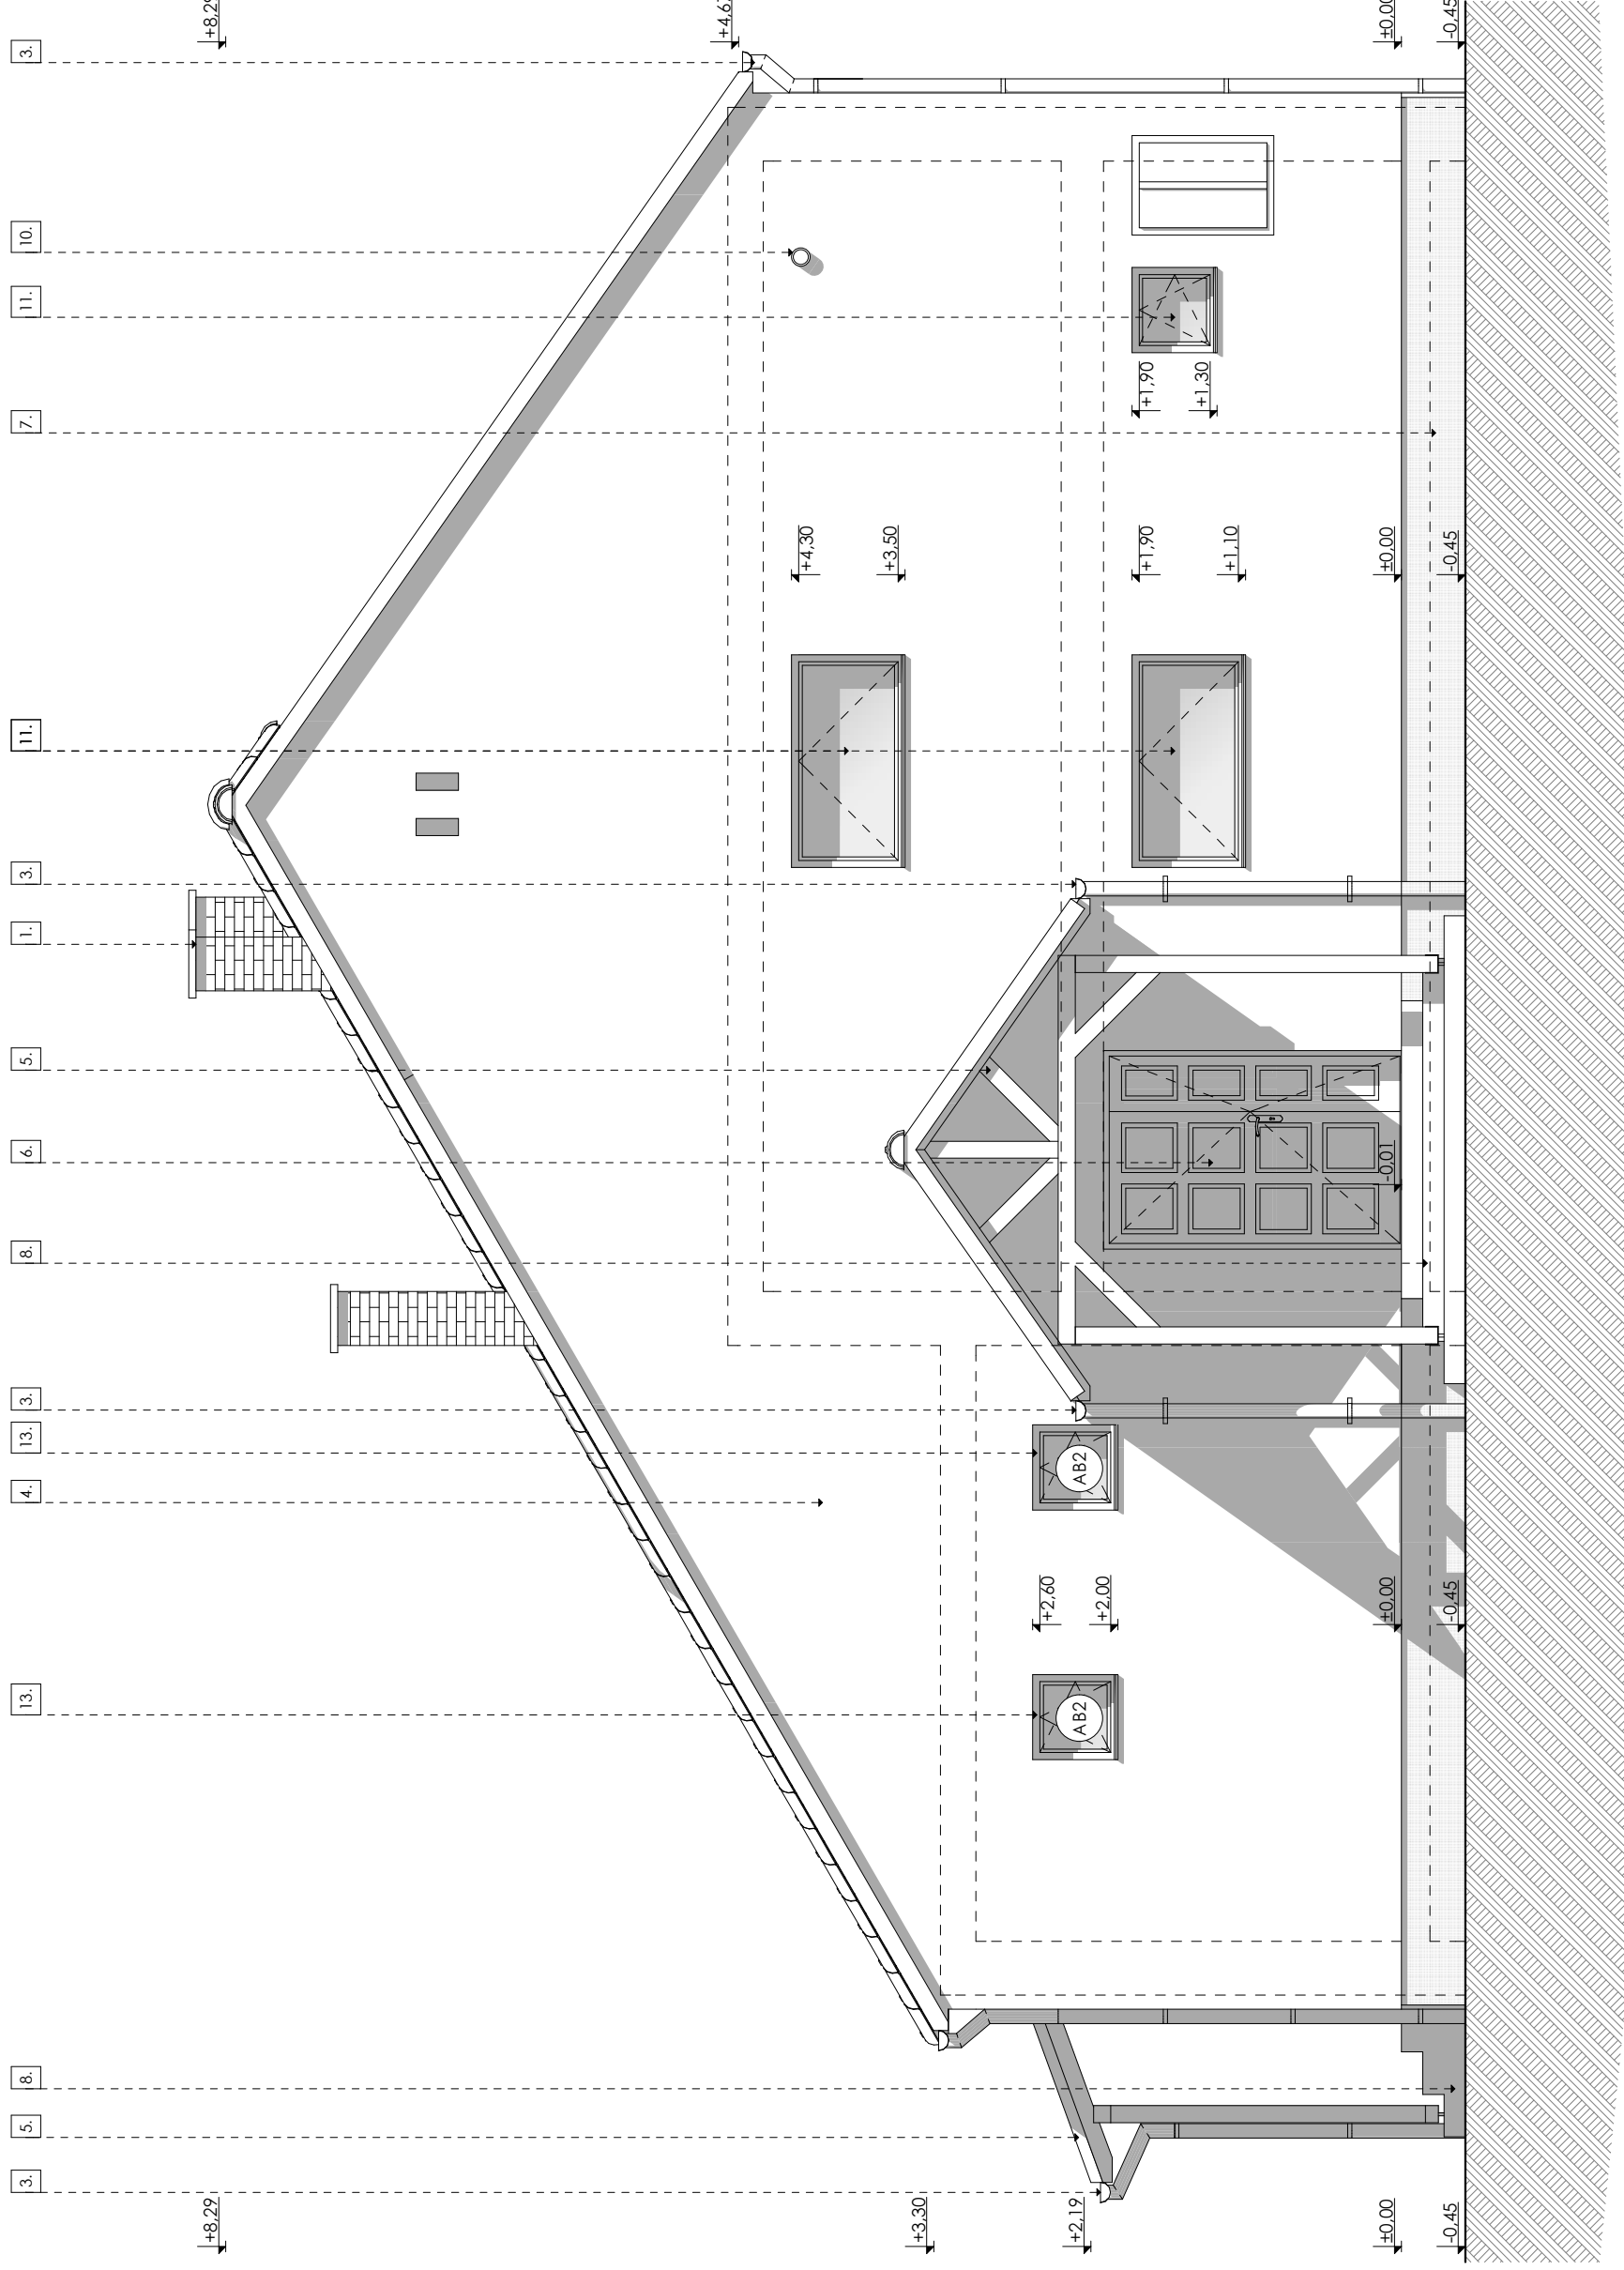

1. falozott kénymény, helyszíníri beton fedőkővel (meglévő, megmaradó) 2. cserepesletmez fedés bordó szíriben (meglévő, megmaradó) 3. új horganyzott acél eresztés- és letábozócsatlama 4. Baumit Duo Top 0018 K1.5 szírvakolat (tört fehér szín) 5. fa tartószerkezetű, cserepesletmez fedésű előtető, átfestett fa szerkezettel, új acél popruszelemekre ültetett cserélt tartóoszlopokkal 6. meglévő fa homlokzati bejárati ajtó, átfestve 7. Baumit Silkton Top K1.5 0913 szírvakolat (szürke szín lábazaton és beféleken) 8. beton előlepcső és rámpaszervezet greszpallal burkolva 9. magasságjelző csop 10. kondenzációs kazán fűtőcső kivételén 11. meglévő fa szerkezetű homlokzati nyílászáró új horganyzott acél parkánnyal, átfestett fa szerkezettel 12. meglévő fa szerkezetű homlokzati nyílászáró új horganyzott acél parkánnyal, átfestett fa szerkezettel 13. új fa szerkezetű nyílászáró konzignáció mellett 14. "Happy Bike" projektlógó, homlokzati tábla