


- R8: Meglévő talajon fekvő padló kerámia burkolattal
- kerámia lapburkolat 0,8 cm
 - flexibilis ragasztó 0,7 cm
 - kiegyenlített aljzatbeton 6,0 cm
 - homokterítés 2,0 cm
 - bitumenes vízszigetelés 2 rtg.
 - vasalt aljzatbeton 10,0 cm
 - tömörített kavicssterítés 15,0 cm
 - tömörített földfeltöltés
 - termett talaj

- R9: Meglévő talajon fekvő padló beton burkolattal
- símtott aljzatbeton 8,0 cm
 - homokterítés 2,0 cm
 - bitumenes vízszigetelés 2 rtg.
 - vasalt aljzatbeton 10,0 cm
 - tömörített kavicssterítés 15,0 cm
 - tömörített földfeltöltés
 - termett talaj


- R10: Meglévő padlásfödém
- döngölt föld 5,0 cm
 - deszkázat 2,5 cm
 - fa födémgerenda 15,0 cm
 - deszkázat 2,5 cm
 - stukatóros mennyezet 1,0 cm

- R11: Meglévő tetőhéjazat (előtető)
- homyolt cserépfedés 3,0 cm
 - lécezés 2,5 cm
 - szarufa 12,0 cm
 - kiszellőztetett padlástér


- R12: Meglévő földpadló
- döngölt földpadló

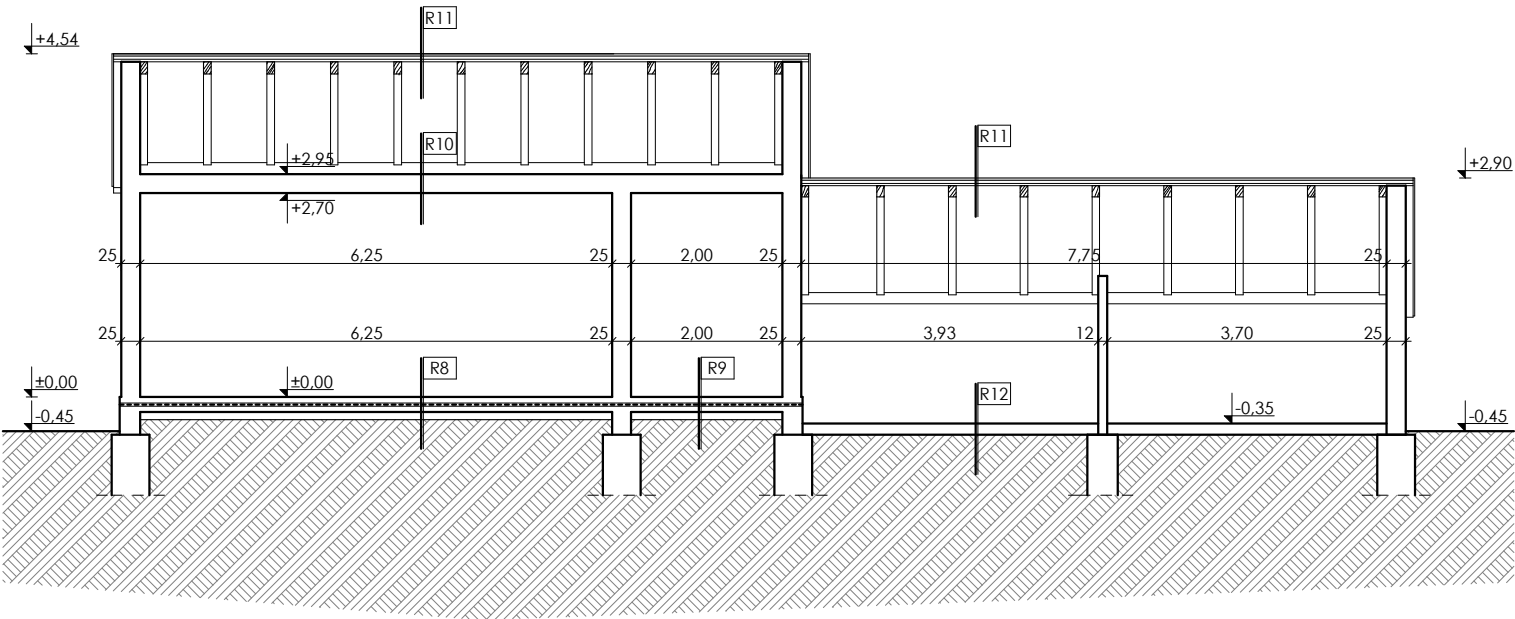

E-E metszet

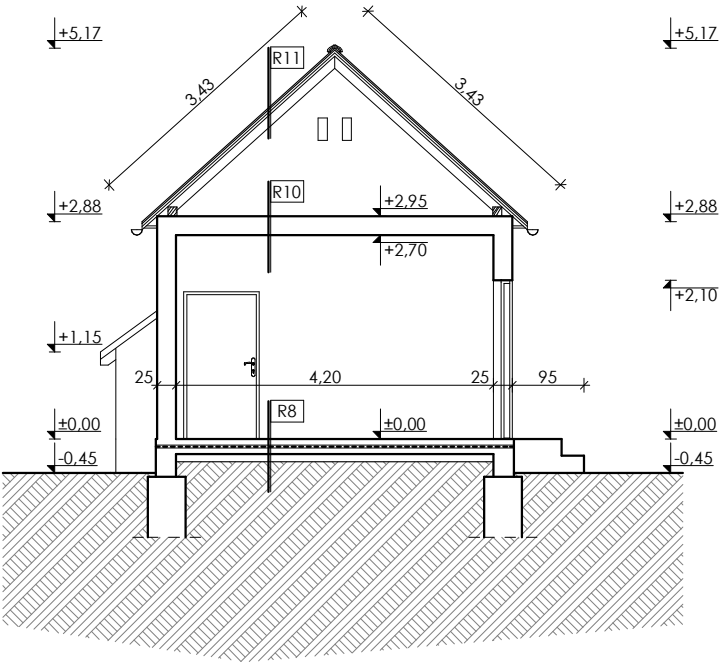

F-F metszet

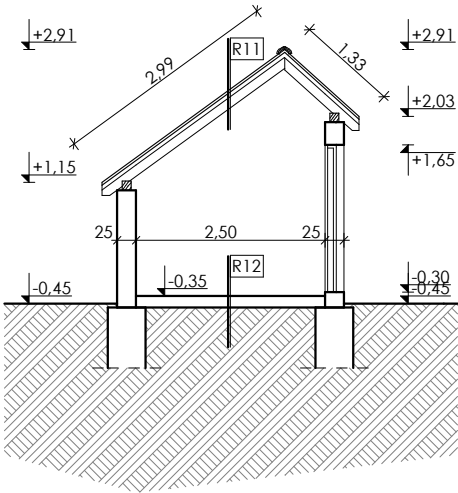

G-G metszet

SA-FA KANIZSA BT.

Cím: 8800 Nagykanizsa,
Csengery út 10/C. III. em. 8.
Tel.: +36 30/226-3608
e-mail: sasvari.ferenc1976@gmail.com

Felhasználó tervező szoftver: ArchiCAD 15
Ez a terv az 1999. évi LXXXVI. törvény értelmében
szellemi jogi védelem alá tartozik.

terv megnevezése:	"Happy Bike" Kerékpáros centrum kialakítása - Építész kivitelezési terv		
építés helye:	8868 Letenye, Fővös József utca 25. ; hrsz.:588.		
építető	neve:	Letenye Város Önkormányzata	
	címe:	8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10.	
rajz megnevezése:		felvételi melléképület metszetek	

vezető tervező

Balassa Béla
építésszámológ
eng. szám:
É/1 01-0389

aláírás

munkatárs

Sasvári Ferenc
építésszámológ
építész-informatikus
mérnök

aláírás

munkatárs

Paszternák Tamás
okleveles
építésszámológ

aláírás

munkatárs

Lesták Attila
szerkezet tervező
építész

É-TE 20-0329

aláírás

dátum:2018. június

méretarány: M=1: 100

rajzszám

F-06