




utcafronti kerítés, nézet
horganyzott táblás kerítésrendszer, össz: 47,5 m

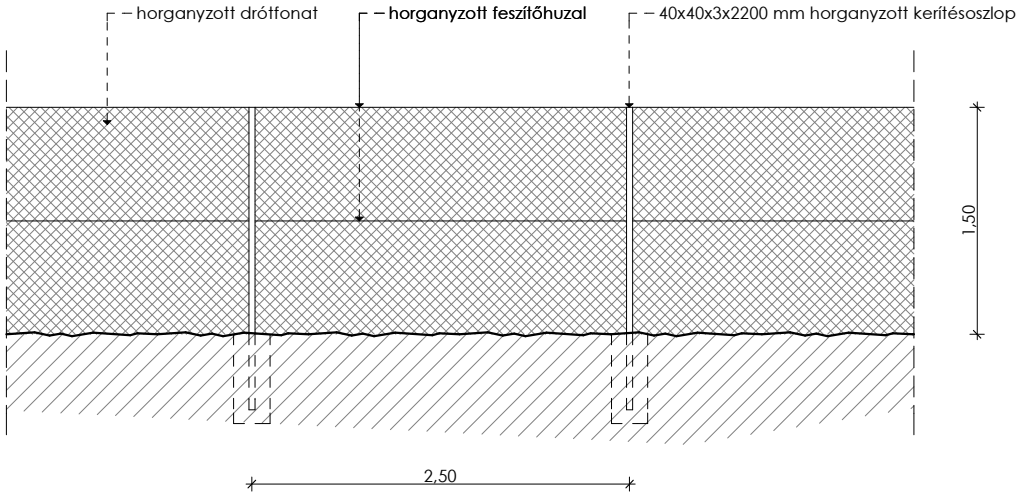

nyugati és északi kerítés, nézet
horganyzott drótfonatos kerítés, össz: 92,4 m

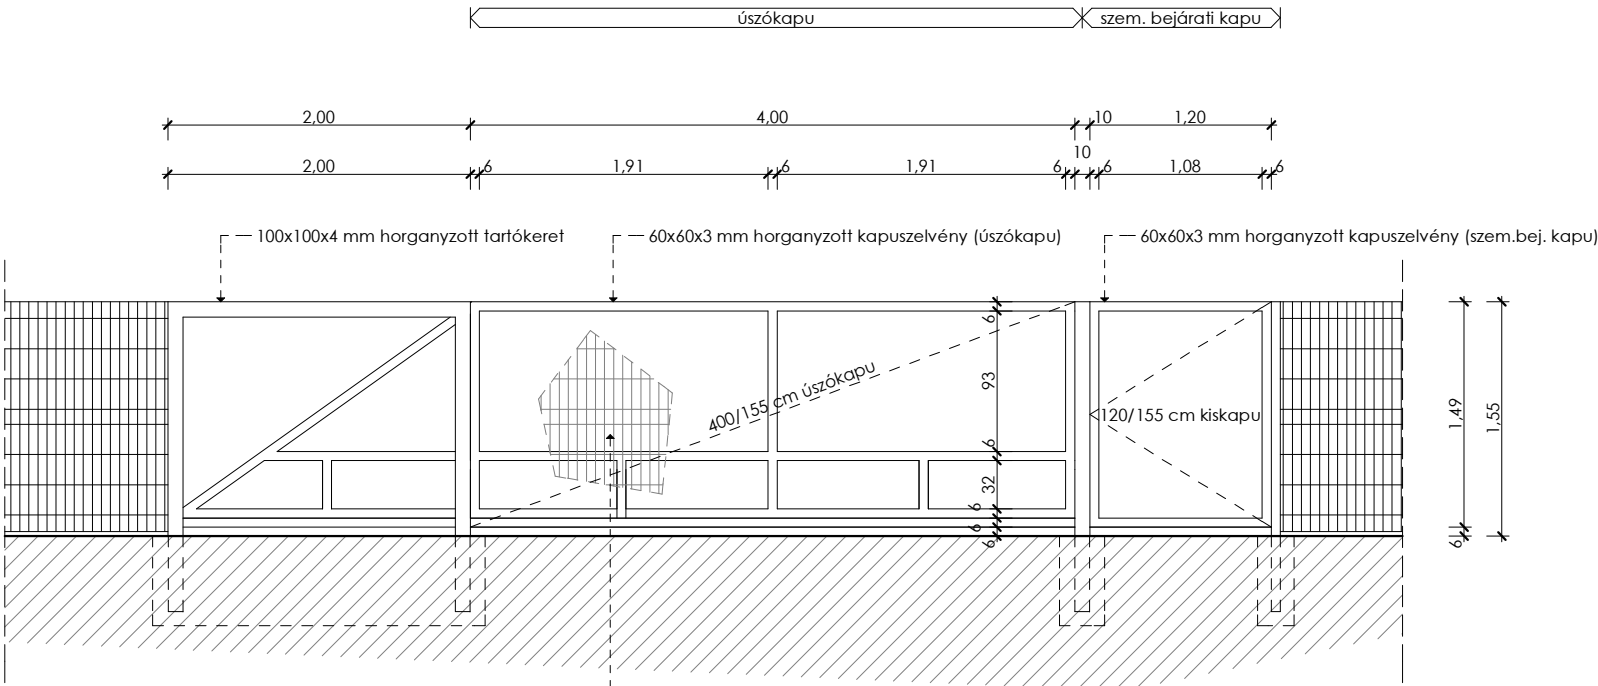

személy- és gépkocsi bejárati kapu nézet
kapu készül: 1 pozícióban

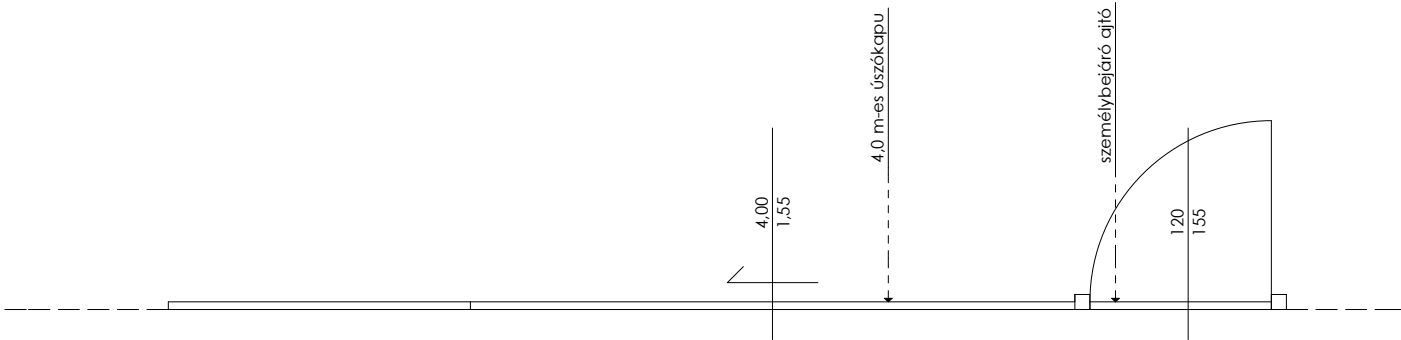

személy- és gépkocsi bejárati kapu alaprajz
kapu készül: 1 pozícióban

Az úszókapu 65-ös Tűzhorganyzott úszókapu szettel szerelve (tartalmazza: Sín C65-G 6m profil, mérete 60x65x4mm; 2db csavarozható 8 csapággyas görgősor; felfutó; fogadócsésze;) Kézi működtetés. A személybejáró kapu kilincssel, PZ biztonsági zárral szerelve. Az acél keretszerkezeten a táblás elemes kerítéssel megegyező horganyzott kivitelű 5mm drótvastagságú 60x200 mm rácsosztású burkolat készül. A kapuk a jelenlegi, meglévő kapu helyén készülnek, azonos pozícióban

SA-FA KANIZSA BT.

Cím: 8800 Nagykanizsa,
Csengery út 10/C. III. em. 8.
Tel.: +36 30/226-3608
e-mail: sasvari.ferenc1976@gmail.com

Felhasználó tervező szoftver: ArchiCAD 15
Ez a terv az 1999. évi LXXXVI. törvény értelmében
szellemi jogi védelem alá tartozik.

terv megnevezése:	"Happy Bike" Kerékpáros Centrum kialakítása - Építész kivitelezési terv		
építés helye:	8868 Letenye, Fővös József utca 25. ; hrsz.:588.		
neve:	Letenye Város Önkormányzata		
címe:	8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10.		
rajz megnevezése:	kerítés és kapu terv		

vezető tervező

Balassa Béla

építészmérnök

eng. szám:

É/1 01-0389

aláírás

munkatárs

Sasvári Ferenc

építészmérnök

építészt-informatikus

mérnök

aláírás

Sasvári F.

munkatárs

Paszternák Tamás

okleveles

építészmérnök

aláírás

munkatárs

Lesták Attila

szerkezet tervező

építész

É-TE 20-0329

aláírás

Attila

dátum:2018. június

méretarány: M=1: 50

rajzszám

É-16