


MEGNEVEZÉS	Europlay C007 Amsterdam torony
DARABSZÁM	1 db
SZERKEZET/SZÍN/ANYAG	Europlay C007 Amsterdam torony
MEGJEGYZÉS	Játszótéri elem telepítése, alapozással együtt, ütéscsillapítás szükséges: min. 72m2.

Védőzónák és biztonsági felületek gyártói alkalmazástechnika szerint!
Alapozás és rögzítés gyártói alkalmazástechnika szerint!
A játékok típusa, ütéscsillapítását Megrendelő utasítása alapján készült

Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendő!
megrendelés előtt a konszignáció a gyártóval egyeztetendő

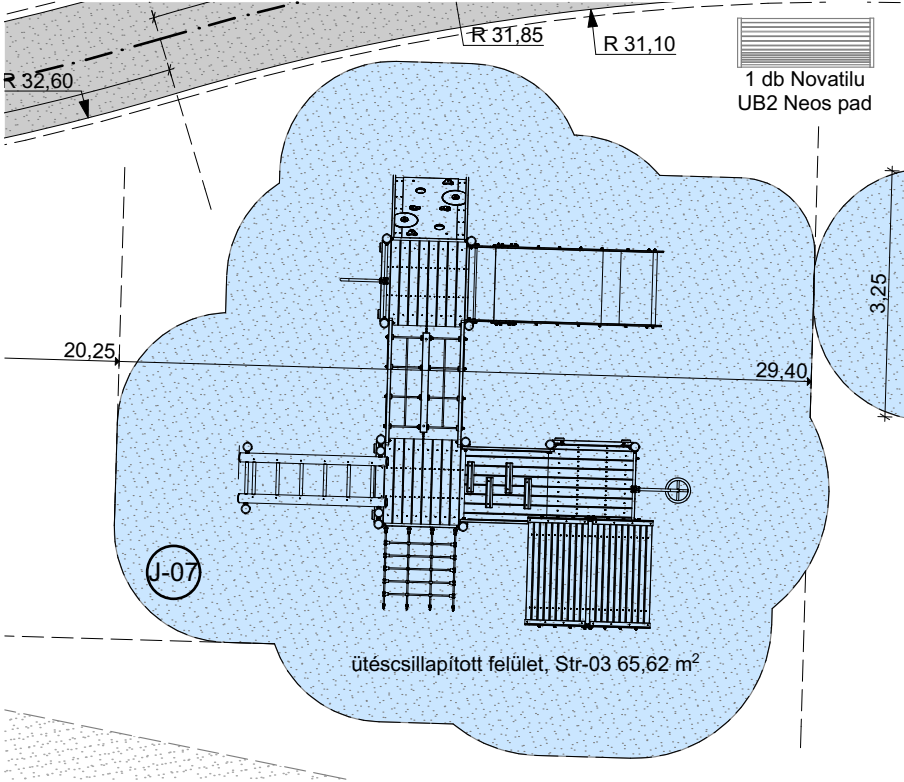

Tervezett játszótéri elemek leírása

- Az ISO 9001 minőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek, igazolva, hogy munkájukat környezetóvó módon végzik.
- Az FSC és PEFC tanúsítványprogramok segítségével a feldolgozott fa nyersanyag eredete is visszavezethető.
- Maguk az előállított termékek pedig magas fokú biztonsági előírások, az MSZ EN 1176 és MSZ EN 1177 szerint, minőségi alapanyagokból (UV álló HPL, PE) készülnek és minimális karbantartást igényelnek.

A piaci igényeknek megfelelően, a folyamatos innováció révén játszóeszközök számtalan mozgásigényt elégítenek ki. A kisebb és nagyobb korosztály, valamint a mozgássérült gyermekek számára egyaránt alkalmasak. A játékok változatos elemei segítik a gyermekek játék során történő fejlődését, szocializálódását a csoportos játékon keresztül, valamint fejlesztik az egyensúlyérzéküket.

A tartóoszlopok és -gerendák horganyzott, porszórt fém csövek, minimális karbantartást igényelnek. A tartóoszlopok tetejének műanyag kupakkal történő lezárása meggátolja a víz bejutását a bűtün keresztül. A csúszdák anyaga lehet INOX vagy PE, mely hőálló, nem vetemedik, megtartja az optimális csúszási tulajdonságait és 100%-ban újra felhasználható.

A PE rugós játékok, illetve egyéb alkatrészek (tetők, korlátok) rotációs módszerrel készülnek, melynek következtében nem színeződnek el, valamint az UV-sugárzás ellen is védettek. Az élek, sarkok lekerekítettek. Az új rugós játék és foglalkoztató panel családok HPL -ből készülnek, ezáltal szinte korlátlan ideig megőrzik színüket, formájukat

Az intenzíven használt kapaszkodók, létrafokok rozsdamentes anyagból, a hinta áthidalók horganyzott acélból készülnek. A hinta felfüggesztések, tűzihorganyzott házban dupla csapággal szereltek, amelyre a szabvány szerinti 5mm-es láncok rögzíthetők.

A hálós játékok UV álló 16mm-es műanyag bevonatos acélbetétes kötélből készülnek, a csomóknál bonthatatlan PE illesztéssel.

Az oszlopok horganyzott acél lábak segítségével kerülnek rögzítésre, szabvány szerinti betonozással. A csavarok anyaga minden esetben cinezett, illetve rozsdamentes acél, melyek műanyag kupakkal vannak ellátva.