


L1, L2, L3, 3//400V, 50 Hz Érintésvédelem: TN-S nullázás. Iz=6 kA, In=32A

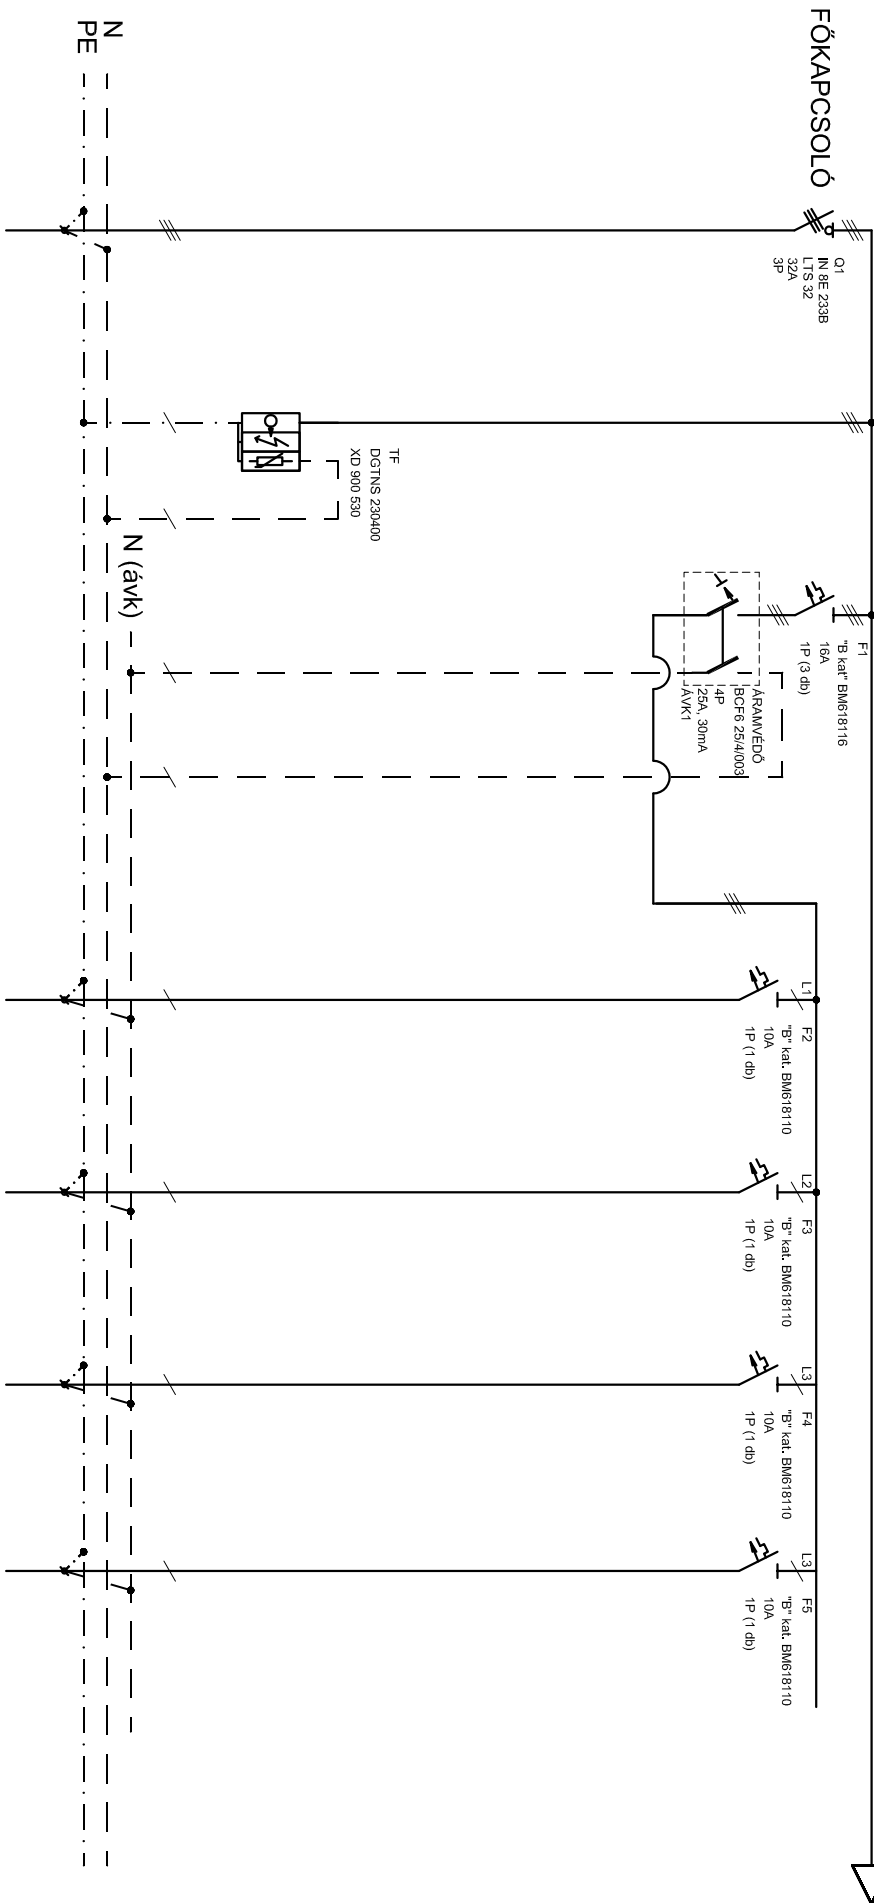

ÁRAMKÖR SZÁMA:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
FOGYASZTÓ NEGNEVEZÉSE:	BETÁPLÁLÁS AZ EF JELŰ ELOSZTÓBÓL	TÚLFESZ. VÉDELEM			VILÁGÍTÁS	VILÁGÍTÁS	VILÁGÍTÁS	VILÁGÍTÁS	
TELJESÍTMÉNY (kW):					0,2	0,2	0,2	0,2	
ÁRAMKÖRI VEZETÉK TÍPUSA:	MCU				MCU	MCU	MCU	MCU	
ÁRAMKÖRI VEZETÉK KERESZTMETSZETE(mm2)	5//6				3//1,5	3//1,5	3//1,5	3//1,5	
MEGJEGYZÉS:		C			1,8, 1.12	1.13, 2.4	2.2	2.2	