


L1, L2, L3, 3//400V, 50 Hz Érintésvédelem: TN-S nullázás. Iz=6 kA, In=32A

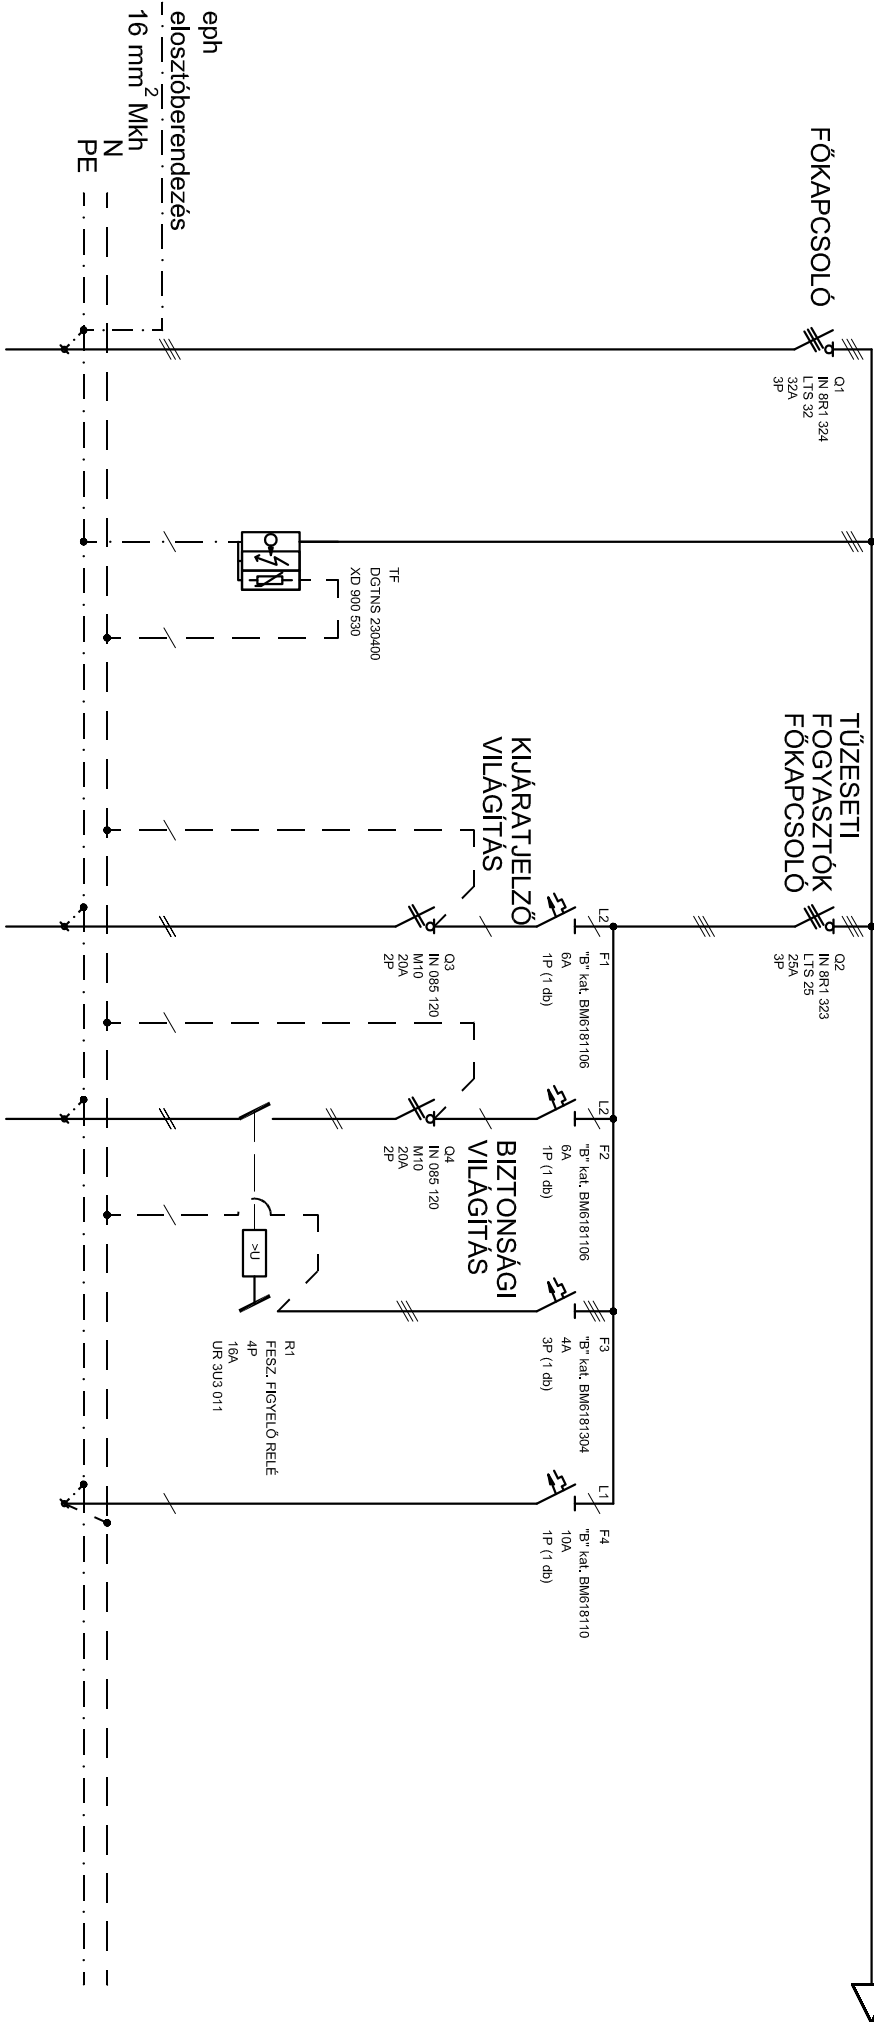

ÁRAMKÖR SZÁMA:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
FOGYASZTÓ NEGNEVEZÉSE:	BETÁPLÁLÁS AZ EF JELŰ ELOSZTÓBÓL	TÚLFESZ. VÉDELEM		KIÁRATJELZŐ VILÁGÍTÁS	BIZTONSÁGI VILÁGÍTÁS	FESZÜLTSG FELÜGYELETTI RELÉ	TARTALÉK		
TELJESÍTMÉNY (kW):				0,1	0,1				
ÁRAMKÖRI VEZETÉK TÍPUSA:	NYY-J			MCU	MCU				
ÁRAMKÖRI VEZETÉK KÉRESZTETSZETE(mm2)	5*6			3//1,5	3//1,5				
MEGJEGYZÉS:		C							