Meglévő, megmaradó rétegrendek

R1: Meglévő, megmaradó talajon fekvő padló kerámia burkolattal

- kerámia lapburkolat	0,8 cm
- flexibilis ragasztó	0,7 cm
- kiegyenlített aljzatbeton	6,0 cm
- homokterítés	2,0 cm
- bitumenes vízszigetelés	2 rtg.
- vasalt aljzatbeton	10,0 cm
- tömörített kavicsterítés	15,0 cm
- tömörített földfeltöltés	
- termett talaj	

R2: Meglévő tetőhéjazat (épület)

- cserepeslemez fedés	3,0 cm
- lécezés	2,5 cm
- ellenléc	2,5 cm
- parhó elleni fólia	1 rtg.
- szarufa	15,0 cm
- kiszellőztetett padlástér	

R3: Meglévő tetőhéjazat (előtető)

- cserepeslemez fedés	3,0 cm
- lécezés	2,5 cm
- ellenléc	2,5 cm
- lambéria burkolat	15,0 cm
- szarufa	

R4: Udvari aszfalt burkolat

- aszfalt terítés	8,0 cm
- tömörített zúzottkő	15,0 cm
- termett talaj	

Átalakítással érintett rétegrendek

R5: Talajon fekvő padló új lapburkolattal átalakított vízesblokkokban

- új greslap burkolat	***0,9 cm***
- flexibilis ragasztó	***0,5 cm***
- burkolható kent vízszigetelés	***0,2 cm***
- önterülő aljzatkiegyenlítő	***0,4 cm***
- új aljzatbeton	***5,5 cm***
- technológiai szigetelő fólia	***1 rtg.***
- EPS100 lépésálló hőszigetelés	***2,0 cm***
- EG4F/K kiegészítő bit. lemez vízszigetelés	***1 rtg.***
- meglévő bitumenes vízszigetelés	2 rtg.
- meglévő vasalt aljzatbeton	10,0 cm
- tömörített kavicsterítés	15,0 cm
- tömörített földfeltöltés	
- termett talaj	

R6: Talajon fekvő padló új laminált parkettával

- új laminált parketta burkolat	***0,8 cm***
- alátét hablemez	***0,3 cm***
- önterülő aljzatkiegyenlítő	***0,4 cm***
- új aljzatbeton	***6,0 cm***
- technológiai szigetelő fólia	***1 rtg.***
- EPS100 lépésálló hőszigetelés	***2,0 cm***
- EG4F/K kiegészítő bit. lemez vízszigetelés	***1 rtg.***
- meglévő bitumenes vízszigetelés	2 rtg.
- meglévő vasalt aljzatbeton	10,0 cm
- tömörített kavicsterítés	15,0 cm
- tömörített földfeltöltés	
- termett talaj	

R7: Közbenső födém új laminált parkettával

- új laminált parketta burkolat	***0,8 cm***
- alátét hablemez	***0,3 cm***
- meglévő kerámia lapburkolat	0,8 cm
- flexibilis ragasztó	0,7 cm
- kiegyenlített aljzatbeton	8,0 cm
- vasbeton födém	20,0 cm
- vakolat + ***új festés***	1,0 cm

R8: Vasbeton zárófödém átalakított vízesblokk felett

- szálas hőszigetelés	***20,0 cm***
- párazáró PE fólia	***1 rtg.***
- felbeton	5,0 cm
- vasbeton födém	20,0 cm
- vakolat + festés	1,0 cm
- légtér	
- szerelt kazettás álmennyezet	

R9: Vasbeton zárófödém általános helyen

- szálas hőszigetelés	***20,0 cm***
- párazáró PE fólia	***1 rtg.***
- felbeton	5,0 cm
- vasbeton födém	20,0 cm
- vakolat + ***új festés***	1,0 cm

R10: Homlokzati fal utólagos EPS hőszigeteléssel

- K1,5 struktúrájú színvakolat	
- üvegszövet-háló ragasztó ágyazatban	***1 rtg.***
- EPS80 homlokzati hőszigetelés	***10,0 cm***
- meglévő homlokzati vakolat és festés	2,0 cm
- teherhordó téglafal	38,0 cm
- belső vakolat + ***új festés***	1,0 cm

R11: Lábazati fal utólagos XPS hőszigeteléssel

- lábazati műgyantás díszvakolat	
- üvegszövet-háló ragasztó ágyazatban	***1 rtg.***
- XPS lábazati hőszigetelés	***5,0 cm***
- meglévő lábazati falfelület, szükséges mértékű kőműves javításokkal	

R12: Új állagvédelmi betonjárda

- beton járda	***8,0 cm***
- tömörített homokos kavics ágyazat	***15,0 cm***
- visszatöltött, tömörített föld	
- termett talaj	

R13: Felújított előlépcső - átalakított lépcsőfokok

- új fagyálló greslap burkolat	***0,9 cm***
- flexibilis ragasztóhabarcs	***0,5 cm***
- kent vízszigetelés	***0,2 cm***
- simító aljzatkiegyenlítés	***0,4 cm***
- lépcsőfok emelés utólagos rábetonozással	***változó***
- meglévő vasbeton lépcsőszerkezet - lépcsőfok	változó
- tömörített kavics ágyazat	10,0 cm
- termett talaj	

R14: Felújított előlépcső - lépcsőpihenő

- új fagyálló greslap burkolat	***0,9 cm***
- flexibilis ragasztóhabarcs	***0,5 cm***
- kent vízszigetelés	***0,2 cm***
- simító aljzatkiegyenlítés	***0,4 cm***
- meglévő vasbeton lépcsőpihenő	10,0 cm
- tömörített kavics ágyazat	10,0 cm
- termett talaj	

R15: Padlástéri belső főfal utólagos hőszigeteléssel

- üvegszövet-háló ragasztó ágyazatban	***1 rtg.***
- EPS80 homlokzati hőszigetelés	***10,0 cm***
- teherhordó téglafal	38,0 cm
- belső vakolat + ***új festés***	1,0 cm

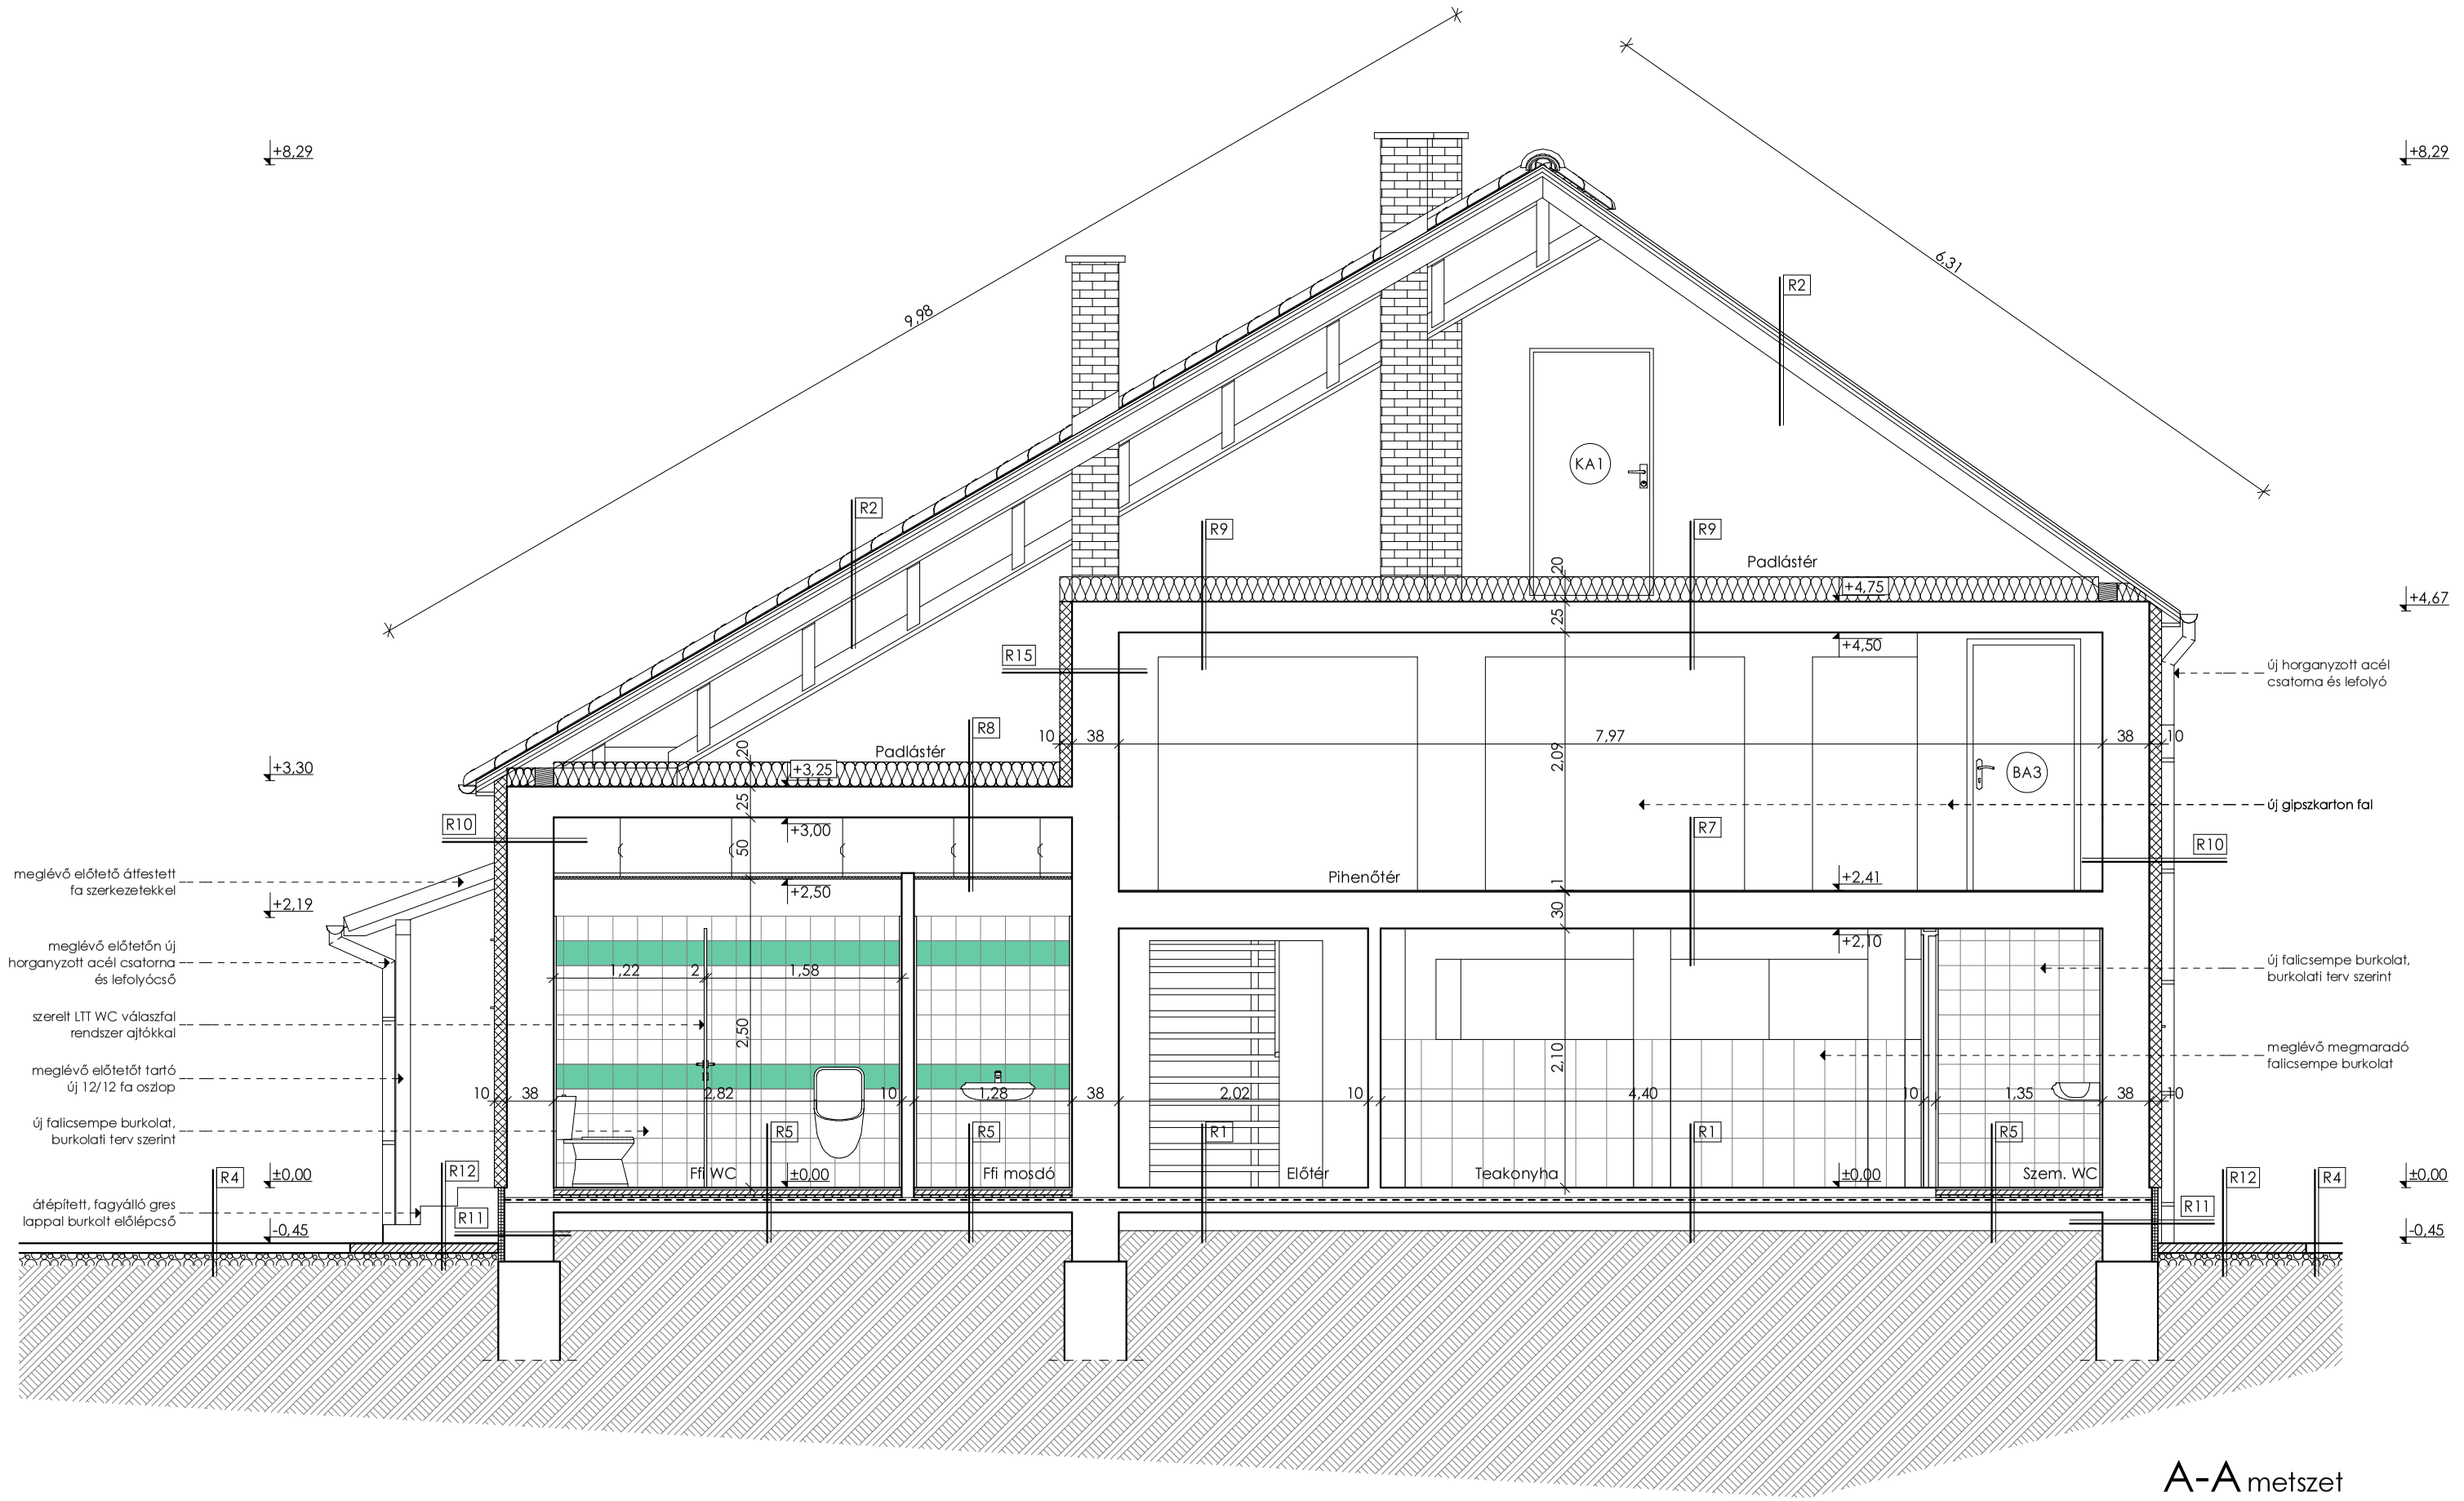

A-A metszet

SA-FA KANIZSA BT.
Cím: 8800 Nagykanizsa, Csengery út 100/c, II. em. 8.
Tel.: +36-30/9-765-948
e-mail: sasvariferenc1974@gmail.com
Felhasznált tervező szoftver ArchiCAD 15

Ez a terv az 1999 évi LXXVI törvény értelmében szerzői jogi védelem alatt áll!

terv megnevezése: "Happy Bike" Kerékpáros Centrum kialakítása - Építész kivitelezési terv

építés helye: 8868 Letenye, Ebhvös, József utca 25., hrsz.:598.

építtető: neve: Letenye Város Önkormányzata

címe: 8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10.

rajz megnevezése: átalakítási A-A metszet

tervező tervező: Balassa Béla építészmérnök

ena. szám: É/1 01-0389

aláírás

munkatárs: Sasvári Ferenc építészmérnök építész-informatikus mérnök

aláírás

munkatárs: Paszternák Tamás okleveles építészmérnök

aláírás

munkatárs: Lestár A ttila szerkezet tervező építész

É-TE 20-0329

aláírás

dátum: 2018. június

méretarány: M=1: 50

rajzszám: É-03