## HEA220 oszlopok és fő kerettartók kapcsolata "A" és "C" tengelyeken
1:10




## HEA140 végfali oszlopok és fő kerettartók kapcsolata "B" és "1", "17" tengely metszéspontokban
1:10




## IPE180 oszlopok és gerendák kapcsolata "E" tengelyen
1:10

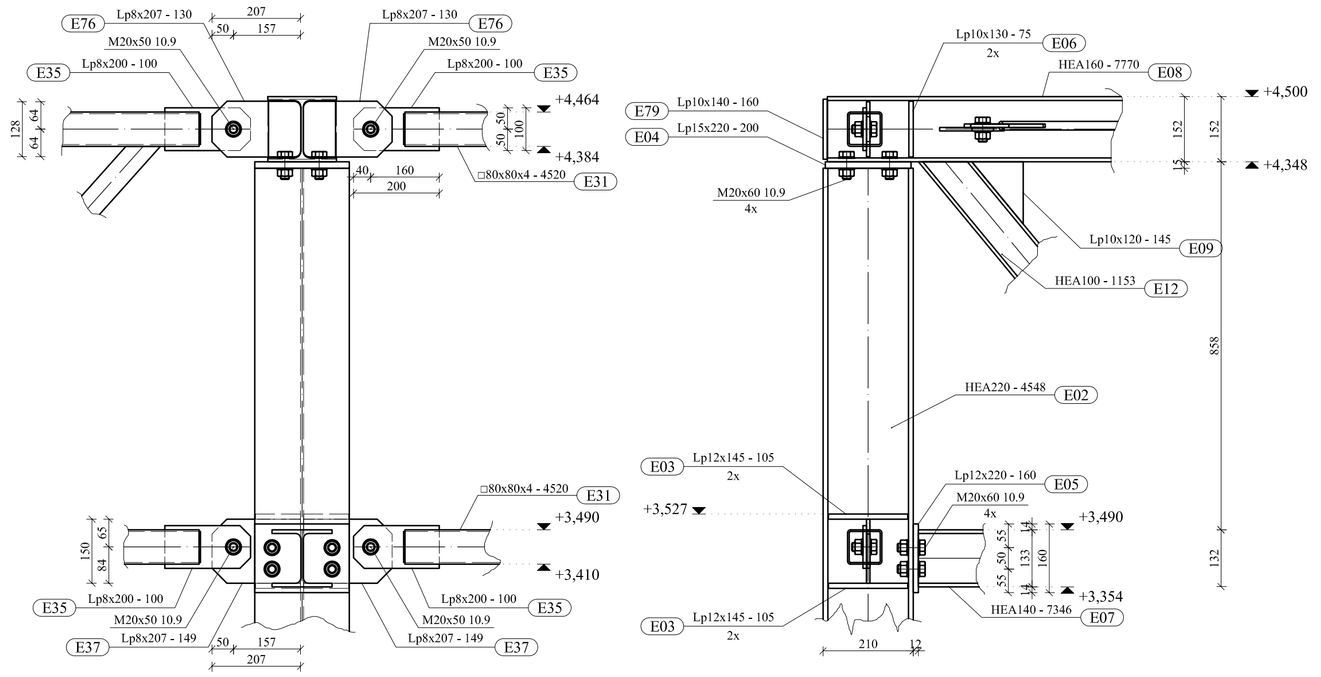


## IPE180 oszlopok és gerendák kapcsolata "D" tengelyen
1:10

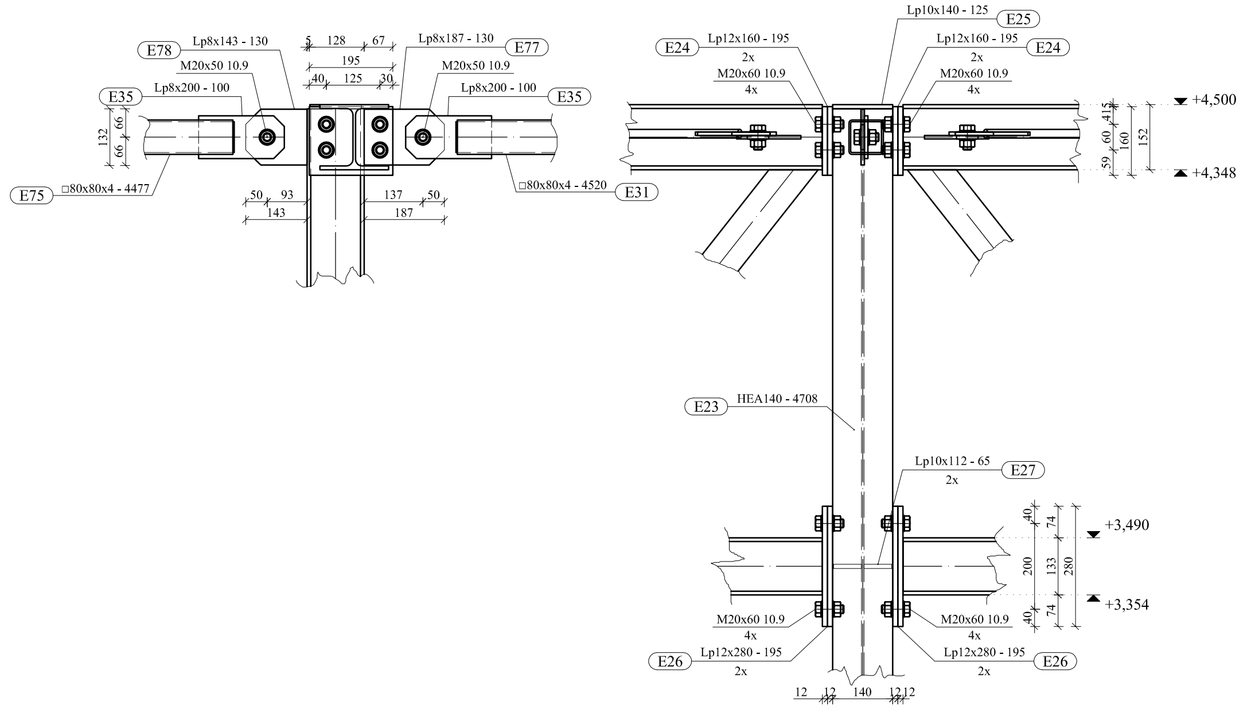


## IPE180 gerendák és HEA220 oszlopok kapcsolata "C" tengelyen
1:10

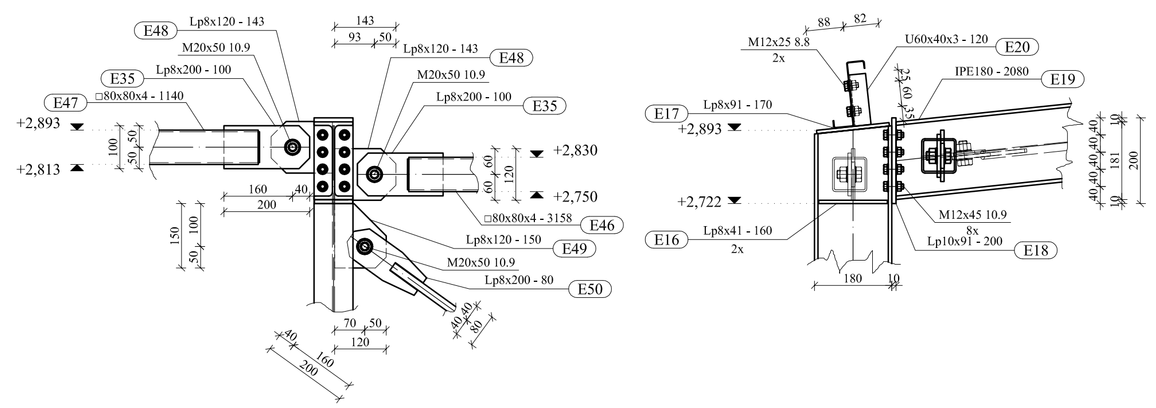


| Kötőelem összesítés | | | |
|---|---|---|---|
| **Megnevezés** | **Méret** | **Anyagminőség** | **Db** |
| Hatlapfejű csavar | M12x25 | 10.9 | 96 |
| Hatlapfejű csavar | M12x45 | 10.9 | 240 |
| Hatlapfejű csavar | M20x50 | 10.9 | 192 |
| Hatlapfejű csavar | M20x60 | 10.9 | 178 |
| Hatlapú anya | M12 | 10 | 336 |
| Hatlapú anya | M20 | 10 | 450 |
| Hatlapú anya | M24 | 10 | 44 |
| Lapos alátét | M12 | | 336 |
| Lapos alátét | M20 | | 450 |
| Lapos alátét | M24 | | 44 |

| Jel | Szelvény | | | Hossz/db [mm] | Db | Összhossz [m] | Folyóméter súly [m] | Tömeg [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E01 | Lp | 15 | 260 | 260 | 22 | 5,720 | 30,615 | 175,118 |
| E02 | HEA | | 220 | 4 548 | 22 | 100,056 | 52,000 | 5 202,912 |
| E03 | Lp | 12 | 185 | 105 | 122 | 12,810 | 17,427 | 223,240 |
| E04 | Lp | 15 | 220 | 200 | 22 | 4,400 | 25,905 | 113,982 |
| E05 | Lp | 12 | 220 | 160 | 22 | 3,520 | 20,724 | 72,948 |
| E06 | Lp | 10 | 130 | 75 | 184 | 13,800 | 10,205 | 140,829 |
| E07 | HEA | | 140 | 7 346 | 9 | 66,114 | 25,300 | 1 672,684 |
| E08 | HEA | | 160 | 7 770 | 9 | 69,930 | 31,200 | 2 181,816 |
| E09 | Lp | 10 | 120 | 145 | 22 | 3,190 | 9,420 | 30,050 |
| E10 | Zártsz. | 90x | 90x4 | 858 | 55 | 47,190 | 10,850 | 512,012 |
| E11 | HEA | | 100 | 858 | 22 | 18,876 | 17,100 | 322,780 |
| E12 | HEA | | 100 | 1 153 | 22 | 25,366 | 17,100 | 433,759 |
| E13 | Zártsz. | 90x | 90x4 | 1 197 | 66 | 79,002 | 10,850 | 857,172 |
| E14 | Lp | 15 | 160 | 200 | 22 | 4,400 | 18,840 | 82,896 |
| E15 | IPE | | 180 | 3 122 | 16 | 49,952 | 18,800 | 939,098 |
| E16 | Lp | 8 | 41 | 160 | 44 | 7,040 | 2,575 | 18,127 |
| E17 | Lp | 8 | 91 | 170 | 16 | 2,720 | 5,715 | 15,544 |
| E18 | Lp | 10 | 91 | 200 | 32 | 6,400 | 7,144 | 45,718 |
| E19 | IPE | | 180 | 2 080 | 9 | 18,720 | 18,800 | 351,936 |
| E20 | U | 60x | 40x3 | 120 | 48 | 5,760 | 3,014 | 17,361 |
| E21 | IPE | | 180 | 3 323 | 7 | 23,261 | 18,800 | 437,307 |
| E22 | Lp | 12 | 160 | 160 | 2 | 0,320 | 15,072 | 4,823 |
| E23 | HEA | | 140 | 4 708 | 2 | 9,416 | 25,300 | 238,225 |
| E24 | Lp | 12 | 160 | 195 | 8 | 1,560 | 15,072 | 23,512 |
| E25 | Lp | 10 | 140 | 125 | 2 | 0,250 | 10,990 | 2,748 |
| E26 | Lp | 12 | 280 | 195 | 8 | 1,560 | 26,376 | 41,147 |
| E27 | Lp | 10 | 112 | 65 | 8 | 0,520 | 8,792 | 4,572 |
| E28 | HEA | | 140 | 3 579 | 4 | 14,316 | 25,300 | 362,195 |
| E29 | HEA | | 160 | 3 791 | 4 | 15,164 | 31,200 | 473,117 |
| E30 | Zártsz. | 90x | 90x4 | 1 164 | 4 | 4,656 | 10,850 | 50,518 |
| E31 | Zártsz. | 80x | 80x4 | 4 520 | 44 | 198,880 | 9,560 | 1 901,293 |
| E32 | Zártsz. | 60x | 60x4 | 1 118 | 24 | 26,832 | 6,960 | 186,751 |
| E33 | Zártsz. | 60x | 60x4 | 1 839 | 16 | 29,424 | 6,960 | 204,791 |
| E34 | Zártsz. | 60x | 60x4 | 1 566 | 16 | 25,056 | 6,960 | 174,390 |
| E35 | Lp | 8 | 200 | 100 | 134 | 13,400 | 12,560 | 168,304 |
| E37 | Lp | 8 | 207 | 149 | 36 | 5,364 | 13,000 | 69,730 |
| E38 | HEA | | 160 | 2 511 | 2 | 5,022 | 31,200 | 156,686 |
| E45 | Zártsz. | 80x | 80x4 | 3 078 | 2 | 6,156 | 9,560 | 58,851 |
| E46 | Zártsz. | 80x | 80x4 | 3 158 | 12 | 37,896 | 9,560 | 362,286 |
| E47 | Zártsz. | 80x | 80x4 | 1 140 | 8 | 9,120 | 9,560 | 87,187 |
| E48 | Lp | 8 | 120 | 143 | 44 | 6,292 | 7,536 | 47,417 |
| E49 | Lp | 8 | 120 | 150 | 56 | 8,400 | 7,536 | 63,302 |
| E50 | Lp | 8 | 200 | 80 | 56 | 4,480 | 12,560 | 56,269 |
| E51 | D20 | | | 820 | 2 | 1,640 | 2,470 | 4,051 |
| E52 | D20 | | | 3 000 | 22 | 66,000 | 2,470 | 163,020 |
| E53 | D20 | | | 885 | 4 | 3,540 | 2,470 | 8,744 |
| E54 | D20 | | | 2 000 | 6 | 12,000 | 2,470 | 29,640 |
| E55 | D20 | | | 1 321 | 2 | 2,642 | 2,470 | 6,526 |
| E56 | D20 | | | 1 396 | 4 | 5,584 | 2,470 | 13,792 |
| E75 | Zártsz. | 80x | 80x4 | 4 477 | 1 | 4,477 | 9,560 | 42,800 |
| E76 | Lp | 8 | 207 | 130 | 36 | 4,680 | 13,000 | 60,838 |
| E77 | Lp | 8 | 187 | 130 | 2 | 0,260 | 11,744 | 3,053 |
| E78 | Lp | 8 | 143 | 130 | 1 | 0,130 | 8,980 | 1,167 |
| E79 | Lp | 10 | 140 | 160 | 20 | 3,200 | 10,990 | 35,168 |
| E80 | IPE | | 180 | 1 748 | 7 | 12,236 | 18,800 | 230,037 |
| **Acélminőség: S235 JRG2** | | | | | | **Össztömeg [kg]** | | **19 184,235** |

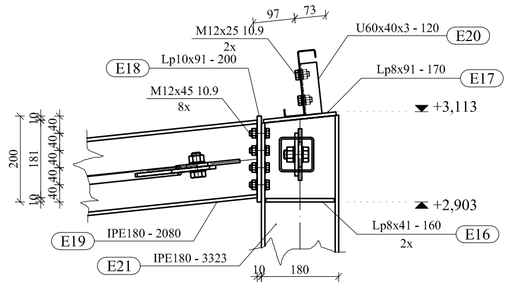Hegesztési varratok EN ISO 5817:2014 szerinti védőgázas ívhegesztéssel készítendőek, melyek az EN ISO 5817:2014 szerinti „C” minőségűek.

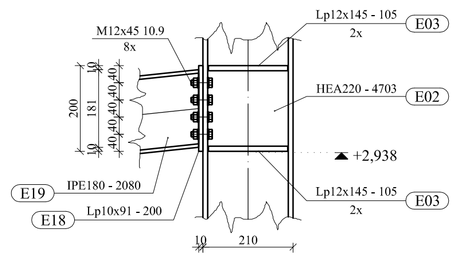


Az statikus kiviteli tervek együtt kezelendőek az építész kiviteli tervekkel!

Statikus tervező:
Gegő Gábor, T-K/17-0420
Dombóvár, Dália u. 6., tel.: +3620 911 7254

Termelői piac
és kapcsolódó szolgáltató feltételek kialakítása
8868 Letenye, Béci-patak, Hrsz.: 389

Statikus kiviteli terv

M 1:10

Csomóponti részletrajzok

Rajzszám: S/6

Építtető:
Letenye Város Önkormányzata
8868 Letenye, Kossuth L. u. 10.

Építész tervező:
Sebrek Csaba É 17-0374
7200 Dombóvár, Rét u. 58./A

Megrendelő:
Sebrek Kft.
7200 Dombóvár, Rét u. 58./A

Dátum: 2018.10.10.

A1

Ezen kiviteli terv a statikus tervező szellemi terméke. A kiviteli terv szerzői jogvédelem alatt áll. A terv egyszeri felhasználásra jogosít. A tervtől eltérni, módosítani csak a statikus tervező írásos engedélye után lehet.